



Preisliste 2024

Baupool Dämmtechnik AG, Im Wingert 36a, 8049 Zürich

Tel. +41 44 342 91 90 / www.baupool-dt.ch / info@baupool-dt.ch

CHE-293.572.874 MWST

Inhaltsverzeichnis

1. Dämmstoffe	1.1	Glaswolle	3-6
	1.2	Steinwolle	7-14
	1.3	WDVS-Putzträger Steinwolle	15-16
	1.4	Schallschluckplatten Steinwolle	17
	1.5	Gefälledach Steinwolle	18
	1.6	Dachdämmplatten Steinwolle	18
	1.7	Akustikdecken Steinwolle	19
	1.8	Technische Isolierung	20
	1.9	Einblasdämmung	21
	1.10	Extrudiertes Polystrol	22-29
	1.11	Expandiertes Polystrol	30-31
	1.12	Gefälledach EPS	32
	1.13	Fassadenplatten EPS	33
	1.14	PIR-Dämmplatten	34
	1.15	Befestigung	35
3. Baustoffe	3.1	Noppenbahnen / Vliese	36-37
		Baufolie / Dickbeschichtung / Kleber	38
		Akustikfüller	39
4. Vakuumdämmung	4.1	Vakuumdämmung	40-42

Zeichenerklärung:

Lieferzeit auf Anfrage

Abnahme voller VPE / Paletten bzw. Kosten für Anbruch, variabel, je nach Hersteller.

Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

1.1 Glaswolle

ISOVER ZKF 1-035		Zwischensparren-Klemmfilz																																																																																																				
		> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m*k > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,034 > Anwendungsgebiet DZ, WH - für die Dämmung zwischen den Sparren und von Holzrahmen- und Holztafelbauweise. > Glaswolle-Filz in komprimierter Verpackung > Euro-/Baustoffklasse A1, nicht brennbar, ideal für F30 / F90 Dachkonstruktionen > Exzellenter Schallschutz bis zu 54dB > ca. 20 kg/m ³																																																																																																				
		Lieferformen: <table> <tr> <th>Rollengrösse</th><th>Stärke</th><th>m2 / Rolle</th><th>Rollen / Pal.</th><th>m2 / Palette</th><th>Einheit</th><th>Preis</th></tr> <tr><td>12000 x 1200 mm (METAC)</td><td>60 mm</td><td>14.40</td><td>12</td><td>345.60</td><td>m2</td><td>CHF 6.32</td></tr> <tr><td>6000 x 1200 mm (METAC)</td><td>80 mm</td><td>7.20</td><td>24</td><td>172.80</td><td>m2</td><td>CHF 7.81</td></tr> <tr><td>5600 x 1200 mm</td><td>100 mm</td><td>6.72</td><td>18</td><td>120.96</td><td>m2</td><td>CHF 11.90</td></tr> <tr><td>4800 x 1200 mm</td><td>120 mm</td><td>5.76</td><td>18</td><td>103.68</td><td>m2</td><td>CHF 14.28</td></tr> <tr><td>4400 x 1200 mm</td><td>140 mm</td><td>5.28</td><td>18</td><td>95.04</td><td>m2</td><td>CHF 16.66</td></tr> <tr><td>3900 x 1200 mm</td><td>160 mm</td><td>4.68</td><td>18</td><td>84.24</td><td>m2</td><td>CHF 19.04</td></tr> <tr><td>3500 x 1200 mm</td><td>180 mm</td><td>4.20</td><td>18</td><td>75.60</td><td>m2</td><td>CHF 21.42</td></tr> <tr><td>3100 x 1200 mm</td><td>200 mm</td><td>3.72</td><td>18</td><td>66.96</td><td>m2</td><td>CHF 23.80</td></tr> <tr><td>2800 x 1200 mm</td><td>220 mm</td><td>3.36</td><td>18</td><td>60.48</td><td>m2</td><td>CHF 26.18</td></tr> <tr><td>2600 x 1200 mm</td><td>240 mm</td><td>3.12</td><td>18</td><td>56.16</td><td>m2</td><td>CHF 28.56</td></tr> <tr><td>2500 x 1200 mm</td><td>260 mm</td><td>3.00</td><td>18</td><td>54.00</td><td>m2</td><td>CHF 30.94</td></tr> </table>					Rollengrösse	Stärke	m2 / Rolle	Rollen / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis	12000 x 1200 mm (METAC)	60 mm	14.40	12	345.60	m2	CHF 6.32	6000 x 1200 mm (METAC)	80 mm	7.20	24	172.80	m2	CHF 7.81	5600 x 1200 mm	100 mm	6.72	18	120.96	m2	CHF 11.90	4800 x 1200 mm	120 mm	5.76	18	103.68	m2	CHF 14.28	4400 x 1200 mm	140 mm	5.28	18	95.04	m2	CHF 16.66	3900 x 1200 mm	160 mm	4.68	18	84.24	m2	CHF 19.04	3500 x 1200 mm	180 mm	4.20	18	75.60	m2	CHF 21.42	3100 x 1200 mm	200 mm	3.72	18	66.96	m2	CHF 23.80	2800 x 1200 mm	220 mm	3.36	18	60.48	m2	CHF 26.18	2600 x 1200 mm	240 mm	3.12	18	56.16	m2	CHF 28.56	2500 x 1200 mm	260 mm	3.00	18	54.00	m2	CHF 30.94												
Rollengrösse	Stärke	m2 / Rolle	Rollen / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis																																																																																																
12000 x 1200 mm (METAC)	60 mm	14.40	12	345.60	m2	CHF 6.32																																																																																																
6000 x 1200 mm (METAC)	80 mm	7.20	24	172.80	m2	CHF 7.81																																																																																																
5600 x 1200 mm	100 mm	6.72	18	120.96	m2	CHF 11.90																																																																																																
4800 x 1200 mm	120 mm	5.76	18	103.68	m2	CHF 14.28																																																																																																
4400 x 1200 mm	140 mm	5.28	18	95.04	m2	CHF 16.66																																																																																																
3900 x 1200 mm	160 mm	4.68	18	84.24	m2	CHF 19.04																																																																																																
3500 x 1200 mm	180 mm	4.20	18	75.60	m2	CHF 21.42																																																																																																
3100 x 1200 mm	200 mm	3.72	18	66.96	m2	CHF 23.80																																																																																																
2800 x 1200 mm	220 mm	3.36	18	60.48	m2	CHF 26.18																																																																																																
2600 x 1200 mm	240 mm	3.12	18	56.16	m2	CHF 28.56																																																																																																
2500 x 1200 mm	260 mm	3.00	18	54.00	m2	CHF 30.94																																																																																																
ISOVER ZKF 1-032		Zwischensparren-Klemmfilz, vlieskaschiert																																																																																																				
		> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m*k > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 > für optimalen winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz. > Anwendungsgebiet DZ, WH - für die Dämmung zwischen den Sparren, von Holzrahmen- und Holztafelbauweise sowie für schlanke Dachkonstruktionen. > Glaswolle-Filz in komprimierter Verpackung > Euro-/Baustoffklasse A1, nicht brennbar, ideal für F30 / F90 Dachkonstruktionen > Exzellenter Schallschutz bis zu 54dB > einzigartiger Klemmfilz mit hochwertiger, fadenverstärkter Komfortvlies-Kaschierung > ca. 31 kg/m ³																																																																																																				
		Lieferformen: <table> <tr> <th>Rollengrösse</th><th>Stärke</th><th>m2 / Rolle</th><th>Rollen / Pal.</th><th>m2/Palette</th><th>Einheit</th><th>Preis</th></tr> <tr><td>6300 x 1200 mm (METAC)</td><td>30 mm</td><td>7.56</td><td>36</td><td>272.16</td><td>m2</td><td>CHF 4.39</td></tr> <tr><td>5000 x 1200 mm (METAC)</td><td>40 mm</td><td>6.00</td><td>36</td><td>216.00</td><td>m2</td><td>CHF 5.33</td></tr> <tr><td>8500 x 1200 mm (METAC)</td><td>50 mm</td><td>10.20</td><td>18</td><td>183.60</td><td>m2</td><td>CHF 7.31</td></tr> <tr><td>8000 x 1200 mm (METAC)</td><td>60 mm</td><td>9.60</td><td>18</td><td>172.80</td><td>m2</td><td>CHF 9.03</td></tr> <tr><td>6000 x 1200 mm (METAC)</td><td>80 mm</td><td>7.20</td><td>18</td><td>129.60</td><td>m2</td><td>CHF 11.68</td></tr> <tr><td>4700 x 1250 mm</td><td>100 mm</td><td>5.875</td><td>18</td><td>105.75</td><td>m2</td><td>CHF 17.28</td></tr> <tr><td>3900 x 1250 mm</td><td>120 mm</td><td>4.875</td><td>18</td><td>87.75</td><td>m2</td><td>CHF 20.73</td></tr> <tr><td>3400 x 1250 mm</td><td>140 mm</td><td>4,250</td><td>18</td><td>76.50</td><td>m2</td><td>CHF 24.19</td></tr> <tr><td>3000 x 1250 mm</td><td>160 mm</td><td>3,750</td><td>18</td><td>67.50</td><td>m2</td><td>CHF 27.64</td></tr> <tr><td>2700 x 1250 mm</td><td>180 mm</td><td>3,375</td><td>18</td><td>60.75</td><td>m2</td><td>CHF 31.10</td></tr> <tr><td>2500 x 1250 mm</td><td>200 mm</td><td>3,125</td><td>18</td><td>56.25</td><td>m2</td><td>CHF 34.55</td></tr> <tr><td>2400 x 1250 mm</td><td>220 mm</td><td>3.000</td><td>18</td><td>54.00</td><td>m2</td><td>CHF 38.03</td></tr> <tr><td>2400 x 1250 mm</td><td>240 mm</td><td>3.000</td><td>12</td><td>36.00</td><td>m2</td><td>CHF 41.46</td></tr> </table>					Rollengrösse	Stärke	m2 / Rolle	Rollen / Pal.	m2/Palette	Einheit	Preis	6300 x 1200 mm (METAC)	30 mm	7.56	36	272.16	m2	CHF 4.39	5000 x 1200 mm (METAC)	40 mm	6.00	36	216.00	m2	CHF 5.33	8500 x 1200 mm (METAC)	50 mm	10.20	18	183.60	m2	CHF 7.31	8000 x 1200 mm (METAC)	60 mm	9.60	18	172.80	m2	CHF 9.03	6000 x 1200 mm (METAC)	80 mm	7.20	18	129.60	m2	CHF 11.68	4700 x 1250 mm	100 mm	5.875	18	105.75	m2	CHF 17.28	3900 x 1250 mm	120 mm	4.875	18	87.75	m2	CHF 20.73	3400 x 1250 mm	140 mm	4,250	18	76.50	m2	CHF 24.19	3000 x 1250 mm	160 mm	3,750	18	67.50	m2	CHF 27.64	2700 x 1250 mm	180 mm	3,375	18	60.75	m2	CHF 31.10	2500 x 1250 mm	200 mm	3,125	18	56.25	m2	CHF 34.55	2400 x 1250 mm	220 mm	3.000	18	54.00	m2	CHF 38.03	2400 x 1250 mm	240 mm	3.000	12	36.00
Rollengrösse	Stärke	m2 / Rolle	Rollen / Pal.	m2/Palette	Einheit	Preis																																																																																																
6300 x 1200 mm (METAC)	30 mm	7.56	36	272.16	m2	CHF 4.39																																																																																																
5000 x 1200 mm (METAC)	40 mm	6.00	36	216.00	m2	CHF 5.33																																																																																																
8500 x 1200 mm (METAC)	50 mm	10.20	18	183.60	m2	CHF 7.31																																																																																																
8000 x 1200 mm (METAC)	60 mm	9.60	18	172.80	m2	CHF 9.03																																																																																																
6000 x 1200 mm (METAC)	80 mm	7.20	18	129.60	m2	CHF 11.68																																																																																																
4700 x 1250 mm	100 mm	5.875	18	105.75	m2	CHF 17.28																																																																																																
3900 x 1250 mm	120 mm	4.875	18	87.75	m2	CHF 20.73																																																																																																
3400 x 1250 mm	140 mm	4,250	18	76.50	m2	CHF 24.19																																																																																																
3000 x 1250 mm	160 mm	3,750	18	67.50	m2	CHF 27.64																																																																																																
2700 x 1250 mm	180 mm	3,375	18	60.75	m2	CHF 31.10																																																																																																
2500 x 1250 mm	200 mm	3,125	18	56.25	m2	CHF 34.55																																																																																																
2400 x 1250 mm	220 mm	3.000	18	54.00	m2	CHF 38.03																																																																																																
2400 x 1250 mm	240 mm	3.000	12	36.00	m2	CHF 41.46																																																																																																

1. Dämmstoffe

ISOVER ZKF 1-035	Zwischensparren-Klemmfilz / <i>Zuschnitt nach Mass</i>
	> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m*k > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,034 > Anwendungsgebiet DZ, WH - für die Dämmung zwischen den Sparren und von Holzrahmen- und Holztafelbauweise. > Glaswolle-Filz in komprimierter Verpackung > Euro-/Baustoffklasse A1, nicht brennbar, ideal für F30 / F90 Dachkonstruktionen > Exzellenter Schallschutz bis zu 54dB > ca. 20 kg/m³

Lieferformen:

Rollengrösse	Stärke	Einheit	Breite	Preis	Breite	Preis
12000 mm (METAC)	60 mm	m2	575 mm	7.58 €	480 - 580 mm	CHF 7.95
6000 mm (METAC)	80 mm	m2	575 mm	10.12 €	480 - 580 mm	CHF 10.61
5600 mm	100 mm	m2	575 mm	15.42 €	480 - 580 mm	CHF 16.16
4800 mm	120 mm	m2	575 mm	18.51 €	480 - 580 mm	CHF 19.39
4400 mm	140 mm	m2	575 mm	21.59 €	480 - 580 mm	CHF 22.62
3900 mm	160 mm	m2	575 mm	24.68 €	480 - 580 mm	CHF 25.85
3500 mm	180 mm	m2	575 mm	27.76 €	480 - 580 mm	CHF 29.08
3100 mm	200 mm	m2	575 mm	30.84 €	480 - 580 mm	CHF 32.31
2800 mm	220 mm	m2	575 mm	33.93 €	480 - 580 mm	CHF 35.54
2600 mm	240 mm	m2	575 mm	37.01 €	480 - 580 mm	CHF 38.78
2500 mm	260 mm	m2	575 mm	40.10 €	480 - 580 mm	CHF 42.01

ISOVER ZKF 1-032	Zwischensparren-Klemmfilz, vlieskaschiert / <i>Zuschnitt nach Mass</i>
	> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m*k > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 > für optimalen winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz. > Anwendungsgebiet DZ, WH - für die Dämmung zwischen den Sparren, von Holzrahmen- und Holztafelbauweise sowie für schlanke Dachkonstruktionen. > Glaswolle-Filz in komprimierter Verpackung > Euro-/Baustoffklasse A1, nicht brennbar, ideal für F30 / F90 Dachkonstruktionen > Exzellenter Schallschutz bis zu 54dB > einzigartiger Klemmfilz mit hochwertiger, fadenverstärkter Komfortvlies-Kaschierung > ca. 31 kg/m³

Lieferformen:

Rollengrösse	Stärke	Einheit	Breite	Preis	Breite	Preis
6300 mm (METAC)	30 mm	m2	575 mm	5.21 €	480 - 610 mm	CHF 5.07
5000 mm (METAC)	40 mm	m2	575 mm	6.32 €	480 - 610 mm	CHF 6.15
8000 mm (METAC)	50 mm	m2	575 mm	8.67 €	480 - 610 mm	CHF 8.43
8000 mm (METAC)	60 mm	m2	575 mm	10.70 €	480 - 610 mm	CHF 10.41
6000 mm (METAC)	80 mm	m2	575 mm	13.84 €	480 - 610 mm	CHF 13.47
4700 mm	100 mm	m2	575 mm	20.48 €	480 - 610 mm	CHF 19.92
3900 mm	120 mm	m2	575 mm	24.58 €	480 - 610 mm	CHF 23.91
3400 mm	140 mm	m2	575 mm	28.67 €	480 - 610 mm	CHF 27.89
3000 mm	160 mm	m2	575 mm	32.77 €	480 - 610 mm	CHF 31.88
2700 mm	180 mm	m2	575 mm	36.86 €	480 - 610 mm	CHF 35.86
2500 mm	200 mm	m2	575 mm	40.96 €	480 - 610 mm	CHF 39.85
2400 mm	220 mm	m2	575 mm	45.09 €	480 - 610 mm	CHF 43.86
2400 mm	240 mm	m2	575 mm	49.15 €	480 - 610 mm	CHF 47.81

1. Dämmstoffe

ISOVER KONTUR FSP 1-035		Fassaden-Dämmplatte vlieskaschiert				
		> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m*k > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,034 > Anwendungsgebiet WAB, Euro-/Baustoffklasse A1 > 1-Dübelmontage nach Freigabe durch ISOVER-Dialog möglich > bester Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend > ca. 26 kg/m ³				
						
Lieferformen:		Lieferzeit auf Anfrage				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2/Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	60 mm	6.00	16	96.00	m2	CHF 9.81
1250 x 600 mm	80 mm	4.50	16	72.00	m2	CHF 13.07
1250 x 600 mm	100 mm	3.75	16	60.00	m2	CHF 16.36
1250 x 600 mm	120 mm	3.00	16	48.00	m2	CHF 19.64
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	16	36.00	m2	CHF 22.90
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	16	36.00	m2	CHF 26.16
1250 x 600 mm	180 mm	2.25	16	36.00	m2	CHF 29.48
1250 x 600 mm	200 mm	2.25	16	36.00	m2	CHF 32.71
1250 x 600 mm	220 mm	1.50	16	24.00	m2	CHF 35.97
1250 x 600 mm	240 mm	1.50	16	24.00	m2	CHF 39.26

ISOVER KONTUR FSP 1-032		Fassaden-Dämmplatte vlieskaschiert				
		> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m*k > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 > für schlanke Fassadenkonstruktionen > Anwendungsgebiet WAB, Euro-/Baustoffklasse A1 > 1-Dübelmontage nach Freigabe durch ISOVER-Dialog möglich > bester Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend > ca. 30 kg/m ³				
						
Lieferformen:		Durch die Flexibilität schluckt Kontur FSP1-032 Unebenheiten des Untergrundes und vermeidet damit eine Hinterströmung der Dämmschicht.				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2/Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	40 mm	9,00	20	180.00	m2	CHF 8.49
1250 x 600 mm	50 mm	7,50	20	150.00	m2	CHF 10.63
1250 x 600 mm	60 mm	6,00	20	120.00	m2	CHF 12.78
1250 x 600 mm	80 mm	4,50	20	90.00	m2	CHF 17.01
1250 x 600 mm	100 mm	3,75	20	75.00	m2	CHF 21.27
1250 x 600 mm	120 mm	3,00	20	60.00	m2	CHF 25.53
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	20	45.00	m2	CHF 29.76
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	20	45.00	m2	CHF 34.04
1250 x 625 mm *	180 mm	2.34	16	37.44	m2	CHF 38.27
1250 x 625 mm *	200 mm	2.34	16	37.44	m2	CHF 42.53

* auf Anfrage erhältlich

1. Dämmstoffe

ISOVER AKUSTIC TP 1-040		Trennwandplatte					
		Unkaschierte Dämmplatte aus Minerawolle. Ideal für Trennwände mit Schall- und Brandschutzanforderungen. Die Platte ist wärmedämmend, schalldämmend und diffusionsoffen. > Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m²K > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λD 0,039 > Euroklasse A1 nicht brennbar > Rohdichte: ca. 14 kg/m³					
Lieferformen:							
Plattengröße:	Stärke	Bund / Pal.	m2 / Palette	m2 / Bund	Stk/Bund	Einheit	Preis
1250 x 625 mm	40 mm	24	262.500	10.938	14	m2	CHF 3.69
1250 x 625 mm	50 mm	24	225.000	9.375	12	m2	CHF 4.63
1250 x 625 mm	60 mm	24	187.500	7.813	10	m2	CHF 5.56
1250 x 625 mm	80 mm	24	131.250	5.469	7	m2	CHF 7.44
1250 x 625 mm	100 mm	24	112.500	4.688	6	m2	CHF 9.28
1250 x 625 mm*	120 mm	24	93.750	3.906	5	m2	CHF 11.13



TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TEP		Hochverdichtete Glaswollplatte zur Verlegung unter Unterlagsboden					
		Anwendungsgebiete nach 4108-10 Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen - Trittschalldämmung, erhöhte Zusammendrückbarkeit.					
		Deklarierte Wärmeleitfähigkeit:		0,032 W/m²K			
		Brandkennziffer BKZ:		6q.3 (Zulassungs-Nr. 9614)			
		SIA-Norm:		SIA 279			
		Zusammendrückbarkeit ©:		3* mm			
		Rohdichte:		ca. 75 kg/m³			
		Dynamische Steifigkeit (s'):		≤ 20 MN/m³		≤ 10 MN/m³	
		SIA Norm 279					
Lieferformen:							
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis	
1250 x 600 mm	20/17 mm	15.00	12	180.00	m2	CHF	10.08

1. Dämmstoffe

1.2 Steinwolle

ROCKWOOL KLEMMROCK 035	Zwischensparren-Dämmung
	Nichtbrennbare Steinwolle als komprimierte Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren - diffusionsoffen, wärme- und schalldämmend, recycelbar Anwendungsgebiet: DZ Dämmung zwischen den Sparren Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m²K Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λD 0,034 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ = 1 ca. 40 kg/m³ SIA Norm 279

Lieferformen:

Rollengröße	Stärke	m² / Bund	Rollen / Pal.	m² / Palette	Einheit	Preis
4000 x 1000 mm (Varirock)	60 mm	8.00	25	200.00	m²	CHF 10.68
6000 x 1000 mm (Varirock)	80 mm	6.00	25	150.00	m²	CHF 14.22
5000 x 1000 mm (Varirock)	100 mm	5.00	25	125.00	m²	CHF 17.78
4000 x 1000 mm	120 mm	4.00	25	100.00	m²	CHF 21.34
3500 x 1000 mm	140 mm	3.50	25	87.50	m²	CHF 24.90
3000 x 1000 mm	160 mm	3.00	25	75.00	m²	CHF 28.46
2500 x 1000 mm	180 mm	2.50	25	62.50	m²	CHF 32.02
2500 x 1000 mm	200 mm	2.50	25	62.50	m²	CHF 35.55
2000 x 1000 mm	220 mm	2.00	25	50.00	m²	CHF 39.11
2000 x 1000 mm	240 mm	2.00	25	50.00	m²	CHF 42.70

ROCKWOOL MASTERROCK 035	Steinwoll-Dachdämmplatte
	Verdichtete, kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz in hohem Maße oberhalb der Sparren. Durchgehende und wärmebrückenfreie Verlegung möglich. Durchgehend wasserabweisend, diffusionsoffen Anwendungsgebiet: Außendämmung von Dächern Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m²K Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λD 0,034 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ = 1,4 ca. 95 kg/m³

Lieferformen:

Plattengröße:	Stärke	m² / Bund	Bund / Pal.	m² / Gebinde	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	60 mm	2.4	20	48.00	m²	CHF 22.32
1000 x 600 mm	80 mm	1.8	20	36.00	m²	CHF 29.78
1000 x 600 mm	100 mm	1.2	24	28.80	m²	CHF 37.24
1000 x 600 mm	120 mm	1.2	20	24.00	m²	CHF 44.70
1000 x 600 mm	140 mm	1.2	16	19.20	m²	CHF 49.65
1000 x 600 mm	160 mm	1.2	12	14.40	m²	CHF 59.58
1000 x 600 mm	180 mm	1.2	12	14.40	m²	CHF 66.99
1000 x 600 mm	200 mm	1.2	12	14.40	m²	CHF 74.48

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL TERMAROCK 40		Feuerschutzplatte, thermisch hoch belastbar				
		Nichtbrennbare Steinwoll-Dämmplatte für Brandschutzkonstruktionen (DIN 4102-4) im Innenausbau / Trockenbau z.B. Trennwände aus Gipsplatten, abgehängte Decken. hoch wärme-und schalldämmend, standfest zwischen der Ständerkonstruktion.				
		Anwendungsgebiet:		Dämmung von Trennwänden, abgehängte Decke		
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar		
		Rohdichte:		40 kg / m³		
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C		
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m*k		
		Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λD 0,034		
		Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1		ca. 40 kg/m³
		SIA Norm 279				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	30 mm	12.50	20	250.00	m2	CHF 5.68
1000 x 625 mm	40 mm	7.50	24	180.00	m2	CHF 7.59
1000 x 625 mm	50 mm	7.50	20	150.00	m2	CHF 9.47
1000 x 625 mm	60 mm	5.63	24	135.12	m2	CHF 11.36
1000 x 625 mm	80 mm	3.75	28	105.00	m2	CHF 15.15
1000 x 625 mm 	100 mm	3.13	28	87.50	m2	CHF 18.95

ROCKWOOL Floorrock Acoustic CP 5		Trittschalldämmplatte (Floorrock SE)				
		Druckfeste Steinwoll-Dämmplatte für die Wärme- und Trittschalldämmung von Decken unter Estrichen aus Estrichmörteln/-massen auf Dämmschicht.				
		Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λD 0,034		
		Anwendungsgebiet:		Estrichdämmung mit Schallschutzanforderung		
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar		
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C		
		zulässige Flächenlast:		5 kN / m²		
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m²·K		
		Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1		
		Dynamische Steifigkeit (s'):		15mm-30MN/m³ 20mm-18MN/m³ 25mm/13MN/m³ 30mm-11MN/m³ 35mm-10MN/m³ 40mm-10MN/m³ ca. 100 kg/m³		
		SIA Norm 279		45mm-9MN/m³ 50mm-8MN/m³		
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2/Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	15 - 5 mm	11.25	16	180.00	m2	CHF 5.12
1000 x 625 mm	20 - 5 mm	10.00	24	240.00	m2	CHF 6.85
1000 x 625 mm	25 - 5 mm	7.50	24	180.00	m2	CHF 8.57
1000 x 625 mm	30 - 5 mm	6.25	24	150.00	m2	CHF 10.27
1000 x 625 mm	40 - 5 mm	5.00	24	120.00	m2	CHF 13.70
1000 x 625 mm	50 - 5 mm	3.75	28	105.00	m2	CHF 17.12

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL Floorrock Acoustic CP 2		Trittschalldämmplatte (Floorrock HP)					
	Steinwoll-Dämmplatte für die Trittschall- und Wärmedämmung unter Estrich aus Estrichmörteln bzw. -massen mit Schallschutzanforderungen. Geeignet für die Verarbeitung unter Gussasphaltestrichen sowie für die Verlegung unter Trockenestrichen aus großformatigen Holzspanplatten (D ≥ 22 mm) Anwendungsgebiet: Estrichdämmung mit Schallschutzanforderung Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C zulässige Flächenlast (Estrich nach DIN 18560-2: 10 kN / m² zul. Flächenlast (unter Trockenestrichen aus Holzspanplatten 1,5 kN / m² Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m*K Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ = 1 Dynamische Steifigkeit (s'): 12mm-75MN/m³ 20mm-48MN/m³ 25mm/29MN/m³ 30mm-27MN/m³ 40mm-21MN/m³ Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λD 0,034 ca. 150 kg/m³ SIA Norm 279						
	Lieferformen:						
	Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
	1000 x 625 mm	12 - 2 mm	10.00	24	240.00	m2	CHF 9.04
	1000 x 625 mm	20 - 2 mm	6.25	24	150.00	m2	CHF 15.07
	1000 x 625 mm	30 - 2 mm	3.75	28	105.00	m2	CHF 22.62
	1000 x 625 mm	40 - 2 mm	3.75	20	75.00	m2	CHF 30.15

ROCKWOOL Floorrock Therm		Ausgleichsdämmplatte (Floorrock AP)				
		Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte für den zusätzlichen Wärmeschutz und den Höhenausgleich von Wohnungstrenndecken unter schwimmenden Estrichen in Verbindung mit den Floorrock-Trittschallprodukten mit Nutzlasten bis 10 kPa.				
		Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λD 0,039		
		Anwendungsgebiet:		Ausgleichsdämmung		
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar		
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C		
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,040 W/m²K		
		Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1		
Nutzlasten bis (nach DIN 18560-2):		10 kPa		ca. 140 kg/m³		
SIA Norm 279						
Lieferformen:		* Lieferzeit auf Anfrage				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	20 mm	6.3	24	150.00	m2	CHF 8.61
1000 x 625 mm	30 mm	5.0	20	100.00	m2	CHF 12.92
1000 x 625 mm	40 mm	3.75	20	75.00	m2	CHF 17.23
1000 x 625 mm	50 mm	2.5	24	60.00	m2	CHF 21.53
1000 x 625 mm	60 mm	2.5	20	50.00	m2	CHF 25.84
1000 x 625 mm	80 mm	1.875	20	37.50	m2	CHF 34.48
1000 x 625 mm	100 mm	1.25	24	30.00	m2	CHF 43.07
1000 x 625 mm	120 mm	1.25	20	25.00	m2	CHF 51.68

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL Floorrock Acoustic CP 3		Trittschalldämmplatte (Floorrock TE)					
	Druckfeste Steinwoll-Dämmplatte für die Wärme- und Trittschalldämmung von Decken unter Estrichen aus Estrichmörteln/-massen auf Dämmschicht. Trockenestrichen aus großformatigen Holzspanplatten (D ≥ 22 mm)						
	Anwendungsgebiet:		Estrichdämmung mit Schallschutzanforderung				
	Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar				
	Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C				
	zulässige Flächenlast (Estrich nach DIN 18560-2:		5 kN / m ²				
	zul. Flächenlast (unter Trockenestrichen aus Holzspanplatten		1,5 kN / m ²				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m*k				
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1				
Dynamische Steifigkeit (s'):		13mm-55MN/m³ 20mm-30MN/m³ 30mm-19MN/m³					
		40mm-16MN/m³ 50mm-12MN/m³					
Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λD 0,034					
ca. 130 kg/m³							
Lieferformen:							
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis	
1000 x 625 mm	13 - 3 mm	11.25	20	225.00	m2	CHF 9.13	
1000 x 625 mm	20 - 3 mm	7.50	20	150.00	m2	CHF 13.54	
1000 x 625 mm	30 - 3 mm	5.00	20	100.00	m2	CHF 20.30	
1000 x 625 mm 	40 - 3 mm	3.75	20	75.00	m2	CHF 27.07	

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL WOODROCK 035		Dämmplatte				
		Formstabile kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte für hinterlüftete Bekleidung im Holzbau. Wärme- Schall - und Brandschutz für hinterlüftete Außenwände im Holzbau.				
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar		
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C		
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m*k		
		Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		0,034 W/m*k		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1				
ca. 40 kg/m³						
SIA Norm 279						
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	60 mm	6.00	20	120.00	m2	CHF 10.13
1000 x 600 mm	80 mm	3.60	24	86.40	m2	CHF 13.49
1000 x 600 mm	100 mm	3.60	20	72.00	m2	CHF 16.86
1000 x 600 mm	120 mm	3.00	20	60.00	m2	CHF 20.25
1000 x 600 mm	140 mm	2.40	20	48.00	m2	CHF 23.62
1000 x 600 mm	160 mm	1.80	24	43.20	m2	CHF 26.99
1000 x 600 mm	180 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 30.35
1000 x 600 mm	200 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 33.72
1000 x 600 mm	220 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 37.08
1000 x 600 mm	240 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 40.45

ROCKWOOL WOODROCK 035		Dämmplatte				
		Formstabile kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte für hinterlüftete Bekleidung im Holzbau. Wärme- Schall - und Brandschutz für hinterlüftete Außenwände im Holzbau.				
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar		
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C		
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m*k		
		Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		0,034 W/m*k		
		Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1		
		ca. 40 kg/m³				
		SIA Norm 279				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 575 mm	60 mm	4.600	20	92.00	m2	CHF 10.13
1000 x 575 mm	80 mm	3.450	24	82.80	m2	CHF 13.49
1000 x 575 mm	100 mm	3.450	20	69.00	m2	CHF 16.86
1000 x 575 mm	120 mm	2.875	20	57.50	m2	CHF 20.25
1000 x 575 mm	140 mm	2.300	20	46.00	m2	CHF 23.62
1000 x 575 mm	160 mm	1.725	24	41.40	m2	CHF 26.99
1000 x 575 mm	180 mm	1.725	20	34.50	m2	CHF 30.35
1000 x 575 mm	200 mm	1.725	20	34.50	m2	CHF 33.72
1000 x 575 mm	220 mm	1.15	24	27.60	m2	CHF 37.08
1000 x 575 mm	240 mm	1.15	24	27.60	m2	CHF 40.45

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL SONOROCK		Trennwandplatte				
		Formstabile Steinwoll-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedämmung von Trennwänden, in Brandschutzkonstruktionen z.B. Gipskarton-Montagewänden mit Feuerwiderstandsklasse F30-A und F90-A sowie Deckenauflagen und Holzfußböden. Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,039 Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Längenbezogener Strömungswiderstand: > 6 kPa * s/m² Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m²K Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$ ca. 30 kg/m³ SIA Norm 279				
		Lieferformen:				
Plattengröße	Stärke	m² / Bund	Bund / Pal.	m² / Palette	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	30 mm	12.00	20	240.00	m²	CHF 4.10
1000 x 600 mm	40 mm	7.20	24	172.80	m²	CHF 5.40
1000 x 600 mm	50 mm	7.20	20	144.00	m²	CHF 6.85
1000 x 600 mm	60 mm	5.40	20	108.00	m²	CHF 8.23
1000 x 600 mm	80 mm	3.60	24	86.40	m²	CHF 10.95
1000 x 600 mm	100 mm	3.60	20	72.00	m²	CHF 13.66
1000 x 600 mm	120 mm	3.00	20	60.00	m²	CHF 16.35
1000 x 600 mm	140 mm	2.40	20	48.00	m²	CHF 19.07
1000 x 600 mm	160 mm	1.80	24	43.20	m²	CHF 21.87
1000 x 600 mm	180 mm	1.80	20	36.00	m²	CHF 24.56
1000 x 600 mm	200 mm	1.80	20	36.00	m²	CHF 27.33
1000 x 600 mm	220 mm	1.20	24	28.80	m²	CHF 30.07
1000 x 600 mm	240 mm	1.20	24	28.80	m²	CHF 32.79

Plattengröße	Stärke	m² / Bund	Bund / Pal.	m² / Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	30 mm	12.50	20	250.00	m²	CHF 4.10
1000 x 625 mm	40 mm	7.50	24	180.00	m²	CHF 5.46
1000 x 625 mm	50 mm	7.50	20	150.00	m²	CHF 6.82
1000 x 625 mm	60 mm	5.625	32	180.00	m²	CHF 8.20
1000 x 625 mm	80 mm	3.75	36	135.00	m²	CHF 10.92
1000 x 625 mm	100 mm	3.75	28	105.00	m²	CHF 13.66
1000 x 625 mm	120 mm	2.50	36	90.00	m²	CHF 16.38
1000 x 625 mm	140 mm	2.50	32	80.00	m²	CHF 19.13



1. Dämmstoffe

ROCKWOOL FLEXIROCK 035		Dämmplatte				
	Steinwoll-Dämmplatte mit elastischen, flexiblen Einbaueigenschaften für die Dämmung von Schrägdächern, Außenwänden sowie Innenwänden im Holzbau.					
	F30-A und F90-A sowie Deckenauflagen und Holzfußböden.					
	Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar			
	Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C			
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m*k			
	Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λD 0,034		ca. 40 kg/m³	
SIA Norm 279						
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	80 mm	3.60	28	100.80	m2	CHF 15.60
1000 x 600 mm	100 mm	3.00	28	84.00	m2	CHF 19.50
1000 x 600 mm	120 mm	2.40	28	67.20	m2	CHF 23.38
1000 x 600 mm	140 mm	2.40	24	57.60	m2	CHF 27.29
1000 x 600 mm	160 mm	1.80	28	50.40	m2	CHF 31.19
1000 x 600 mm	180 mm	1.80	24	43.20	m2	CHF 35.07
1000 x 600 mm	200 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 38.97
1000 x 600 mm	220 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 42.88
1000 x 600 mm	240 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 46.81

Lieferbar auch in Plattengrösse 1000 x 575 mm / Lieferzeit auf Anfrage

ROCKWOOL FIXROCK 035		Fassadendämmplatte				
	Formstabile, kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte zur Dämmung von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden.					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m*k			
	Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λ_D 0,034			
	Anwendungsgebiet:		Wand-Außendämmung von Fassaden hinter Bekleidung			
	Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar			
	Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C			
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1			
	Grenzabmaße für die Dicken:		T3			
		ca. 54 kg/m ³				
SIA Norm 279						
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	30 mm	9.60	24	230.40	m2	CHF 7.12
1000 x 600 mm	40 mm	7.20	24	172.80	m2	CHF 9.53
1000 x 600 mm	50 mm	7.20	20	144.00	m2	CHF 11.90
1000 x 600 mm	60 mm	6.00	20	120.00	m2	CHF 13.59
1000 x 600 mm	80 mm	3.60	24	86.40	m2	CHF 18.15
1000 x 600 mm	100 mm	3.60	20	72.00	m2	CHF 22.71
1000 x 600 mm	120 mm	3.00	20	60.00	m2	CHF 27.18
1000 x 600 mm	140 mm	2.40	20	48.00	m2	CHF 31.71
1000 x 600 mm	160 mm	1.80	24	43.20	m2	CHF 36.24
1000 x 600 mm	180 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 40.80
1000 x 600 mm	200 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 45.37
1000 x 600 mm	220 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 49.90
1000 x 600 mm	240 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 54.52

Lieferbar auch in Plattengrösse 1000 x 625 mm, sowie vlieskaschiert (ca. 48 kg/m³)/ Lieferzeit auf Anfrage

1. Dämmstoffe


ROCKWOOL FIXROCK 032		Fassadendämmplatte				
	Formstabile, kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte zur Dämmung von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden.					
	Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit:		0,032 W/m²K			
	Anwendungsgebiet:		Wand-Außendämmung von Fassaden hinter Bekleidung			
	Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar			
	Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C			
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1			
	Grenzabmaße für die Dicken:		T3		ca. 75 kg/m³	
SIA Norm 279						
Lieferformen:						
Plattengröße	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	60 mm	3.60	28	100.80	m2	CHF 16.50
1000 x 600 mm	80 mm	3.00	24	72.00	m2	CHF 21.98
1000 x 600 mm	100 mm	2.40	24	57.60	m2	CHF 27.47
1000 x 600 mm	120 mm	1.80	28	50.40	m2	CHF 32.95
1000 x 600 mm	140 mm	1.80	24	43.20	m2	CHF 38.46
1000 x 600 mm	160 mm	1.20	28	33.60	m2	CHF 43.99
1000 x 600 mm	180 mm	1.20	28	33.60	m2	CHF 49.45
1000 x 600 mm	200 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 55.31


Lieferbar auch in Plattengröße 1000 x 625 mm, sowie vlieskaschiert / Lieferzeit auf Anfrage

ROCKWOOL FIXROCK 033 LB		Fassadendämmplatte				
		Nichtbrennbare, formstabile Laibungsplatte aus Steinwolle. Geeignet für die Dämmung von Fenster- und Türleibungen bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,032 Brandverhalten nicht brennbar Euroklasse A1 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,033 ca. 90 kg/m³ 				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	30 mm	7.50	28	210.00	m2	CHF 9.45
1000 x 625 mm	40 mm	5.63	28	157.50	m2	CHF 12.61
1000 x 625 mm	50 mm	5.00	24	120.00	m2	CHF 15.74


1. Dämmstoffe

1.3 WDVS Putzträger Steinwolle

COVERROCK 034		Putzträgerplatte für mineralische Wärme-Verbundsysteme				
		Nichtbrennbare Steinwolle-Putzträgerplatte als Kernstück für mineralische Wärme-Verbundsysteme. Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz im Alt- und Neubaubereich durch die Anwendung in einem Wärmedämm-Verbundsystem an Aussenwänden. Einsetzbar bis Windsoglasten von max. 2,2 kN/m². SIA 279 > Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar > Schmelzpunkt: > 1000 Grad C > Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$ > Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}$ > Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene $\sigma_{mt} \geq 5 \text{ kPa}$ SIA Norm 279 > Druckspannung bei 10% Stauchung $\sigma_{10} \geq 5 \text{ kPa}$ ca. 90 kg/m³				
		Lieferformen:				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1200 x 400 mm	20 mm	5.76	10	57.60	m2	CHF 7.30
1200 x 400 mm	30 mm	3.84	10	38.40	m2	CHF 10.95
1200 x 400 mm	40 mm	2.88	10	28.80	m2	CHF 14.60
1200 x 400 mm	50 mm	1.92	12	23.04	m2	CHF 17.00
800 x 625 mm	60 mm	2.00	10	20.00	m2	CHF 20.39
800 x 625 mm	80 mm	1.5	10	15.00	m2	CHF 27.19
800 x 625 mm	100 mm	1.5	8	12.00	m2	CHF 33.99
800 x 625 mm	120 mm	1.5	6	9.00	m2	CHF 40.79
800 x 625 mm	140 mm	1.0	8	8.00	m2	CHF 47.59
800 x 625 mm	160 mm	1.0	8	8.00	m2	CHF 54.38
800 x 625 mm	180 mm	1.0	6	6.00	m2	CHF 61.18
800 x 625 mm	200 mm	1.0	6	6.00	m2	CHF 67.98
800 x 625 mm	220 mm	0.5	10	5.00	m2	CHF 74.78
800 x 625 mm	240 mm	0.5	10	5.00	m2	CHF 81.58
800 x 625 mm	260 mm	0.5	8	4.00	m2	CHF 88.37
800 x 625 mm	280 mm	0.5	8	4.00	m2	CHF 95.17
800 x 625 mm	300 mm	0.5	8	4.00	m2	CHF 101.97

COVERROCK X-2		Putzträgerplatte für mineralische Wärme-Verbundsysteme				
		Nichtbrennbare Steinwolle-Putzträgerplatte als Kernstück für mineralische Wärme-Verbundsysteme. Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz im Alt- und Neubaubereich durch die Anwendung in einem Wärmedämm-Verbundsystem an Aussenwänden. Einsetzbar bis Windsoglasten von max. 2,2 kN/m². Die beidseitige Beschichtung auf den Plattenoberflächen ermöglicht die maschinelle Verarbeitung des Klebemörtels auf dem Untergrund sowie den Putzauftrag ohne Pressspachtelung. > Beschichtung der Oberfläche: beidseitige Haftbrückenbeschichtung > Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar > Schmelzpunkt: > 1000 Grad C > Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$ > Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}$ > Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene $\sigma_{mt} \geq 10 \text{ kPa}$ SIA Norm 279 > Druckspannung bei 10% Stauchung $\sigma_{10} \geq 20 \text{ kPa}$ ca. 90 kg/m³				
		Lieferformen:				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
800 x 625 mm	80 mm	1.5	10	15.00	m2	CHF 29.37
800 x 625 mm	100 mm	1.5	8	12.00	m2	CHF 36.71
800 x 625 mm	120 mm	1.5	6	9.00	m2	CHF 44.05
800 x 625 mm	140 mm	1.0	8	8.00	m2	CHF 51.39
800 x 625 mm	160 mm	1.0	8	8.00	m2	CHF 58.73
800 x 625 mm	180 mm	1.0	6	6.00	m2	CHF 66.08
800 x 625 mm	200 mm	1.0	6	6.00	m2	CHF 73.42

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL Speedrock II		Putzträgerlamelle					
		Nichtbrennbare Steinwolle-Lamelle als Kernstück für Wärmedämm-Verbundsysteme mit beidseitiger mineralischer Beschichtung. Hohe Druck- und Abreissfestigkeit durch senkrecht, zur Bauteiloberfläche ausgerichtete Wollstruktur. Bei tragfähigem Untergrund einsetzbar bis zu einer rechnerischen Windsoglast $W_e < -1,6 \text{ kN/m}^2$ auch ohne Verdübelung.					
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar			
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C			
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:		0,040 W/m*k			
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,041 W/m*k			
		Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		$\mu = 1$			
Lieferformen:		Rohdichte:		ca. 100 kg/m³			
Plattengrösse		Stärke	m2 / Paket	Paket / Pal.	m2/Pal.	Einheit	Preis
1200 x 200 mm		40 mm	2.88	10	28.80	m2	CHF 12.19
1200 x 200 mm		50 mm	1.92	12	23.04	m2	CHF 15.24
1200 x 200 mm		60 mm	1.92	10	19.20	m2	CHF 18.29
1200 x 200 mm		80 mm	1.44	12	14.40	m2	CHF 24.39
1200 x 200 mm		100 mm	0.96	12	11.52	m2	CHF 30.49
1200 x 200 mm		120 mm	0.96	10	9.60	m2	CHF 36.58
1200 x 200 mm		140 mm	0.96	8	7.68	m2	CHF 42.68
1200 x 200 mm		160 mm	0.96	12	5.76	m2	CHF 48.78
1200 x 200 mm		180 mm	0.96	12	5.76	m2	CHF 54.87
1200 x 200 mm		200 mm	0.96	12	5.76	m2	CHF 60.97
1200 x 200 mm		220 mm	0.48	12	4.80	m2	CHF 67.07
1200 x 200 mm		240 mm	0.48	12	3.84	m2	CHF 73.16

ROCKWOOL SPLITROCK		Trennfugendämmplatte mit Stufenfalz für Ortbeton				
		Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit umlaufenden Stufenfalz zur Schalldämmung von zweischaligen Haus- oder Wohnungstrennwänden aus Ortbeton mit durchgehender Trennfuge. Insbesondere für die beim Betonieren auftretenden Belastungen geeignet.				
		Brandverhalten:	Euroklasse A1, nicht brennbar			
		Schmelzpunkt:	> 1000 Grad C			
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:	0,039 W/m*k			
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:	0,040 W/m*k			
		Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:	$\mu = 1$			
Lieferformen:		Rohdichte:	ca. 100 kg/m³			
Plattengrösse	Stärke	m2 / Paket	Paket / Pal.	m2/Pal.	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	20 mm	6.25	12	75.00	m2	CHF 30.32
1000 x 625 mm	30 mm	5.00	10	50.00	m2	CHF 45.47
1000 x 625 mm	40 mm	3.75	10	37.50	m2	CHF 60.63
1000 x 625 mm	50 mm	2.50	12	30.00	m2	CHF 75.79

ROCKWOOL SPLITROCK MW		Trennfugendämmplatte für Mauerwerk					
		Steinwolle-Dämmplatte für einen wirkungsvollen Schallschutz von zweischaligen Hauswänden aus Mauerwerk (MW) mit durchgehender Trennfuge. Nicht in Verbindung mit Ortbeton einsetzbar.					
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar			
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C			
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:		0,034 W/m*k			
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m*k			
		Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		$\mu = 1$			
Lieferformen:		Rohdichte:		ca. 100 kg/m³			
Plattengrösse		Stärke	m2 / Paket	Paket / Pal.	m2/Pal.	Einheit	Preis
1000 x 625 mm		20 mm	6.25	12	75.00	m2	CHF 7.08
1000 x 625 mm		30 mm	5.00	10	50.00	m2	CHF 10.63
1000 x 625 mm		40 mm	3.75	10	37.50	m2	CHF 14.16
Plattengrösse		Stärke		Platten / Pal.	m2/Pal.	Einheit	Preis
2000 x 1000 mm		20 mm		60	120.00	m2	CHF 7.08
2000 x 1000 mm		30 mm		40	80.00	m2	CHF 10.63
2000 x 1000 mm		40 mm		30	60.00	m2	CHF 14.16

1. Dämmstoffe

1.4 Schallschluckplatten

ROCKWOOL RAF-SE		Schallschluckplatte					
		Formstabile Steinwolle-Dämmplatte einseitig mit schwarzem Vlies kaschiert als schallabsorbierende Auflage. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m²k Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λD 0,039 Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Rohdichte: 35 kg/m³ Vlies: 60g/m²					
Lieferformen:							
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis	
1000 x 625 mm	20 mm	12.50	16	200.00	m2	CHF 9.53	
1000 x 625 mm	30 mm	7.50	24	180.00	m2	CHF 14.30	
1000 x 625 mm	40 mm	6.25	24	150.00	m2	CHF 19.11	
1000 x 625 mm	50 mm	5.00	24	120.00	m2	CHF 23.88	

SCHALLSCHLUCKPLATTE							
		Akustikdeckenauflage; vollständig in schwarze Folie eingeschweißte, nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte. Zur Schallabsorption hinter gelochten oder geschlitzten Bekleidungen von Decken und Wänden. Nicht für Sichtakustik geeignet. POLYROCK Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λD 0,039 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m²k Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ = 1 Längenbezogener Strömungswiderstand: r ≥ 10 kPa · s/m²					
		Andere Rohdichten und WLG (z.B. 035), sowie Brandklasse B1 verfügbar. <i>Sonderformate auf Anfrage möglich.</i>					

SCHALLSCHLUCKPLATTE		Steinwolle					
		Steinwolle-Dämmplatte in schwarzer Folie eingeschweisst. Die Mineralfaser ist amtlich güteüberwacht nach DIN 13162 Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 / 040. <i>Hauptanwendungsgebiete:</i> Wand- und Deckdämmung mit besonderen Anforderungen an Staubvermeidung. Brandverhalten: ab 20 mm Euroklasse B1 ab 30 mm Euroklasse A2-s1, d0 möglich Abmessungen: 1000/1250 x 625 mm als Standardmass andere Abmessungen auf Anfrage.					

SCHALLSCHLUCKPLATTE		Glaswolle					
		Glaswolle-Dämmplatte in schwarzer Folie eingeschweisst. Die Mineralfaser ist amtlich güteüberwacht nach DIN 13162 Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 / 040. <i>Hauptanwendungsgebiete:</i> Wand- und Deckdämmung mit besonderen Anforderungen an Staubvermeidung. Dicken: von 20 bis 140 mm Abmessungen: 1250 x 625 mm als Standardmass andere Abmessungen auf Anfrage.					

1. Dämmstoffe

1.5 Gefälledach Steinwolle

ROCKWOOL STEINWOLLE		Gefälledachplatten		
	Druckfeste Steinwoll-Gefälledämmplatte für die Wärmedämmung im Flachdach			
	Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar	
	Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C	
	Wärmeleitfähigkeitsgruppe:		WLG 040	
	ca. 150 kg/m³			
Lieferformen:		Lieferzeit ca. 2 Wochen		
Plattengrösse	Stärke	Mengen	Einheit	Preis
variabel	variabel	gemäss Stückliste	m3	CHF 641.30

1.6 Dachdämmplatten

ROCKWOOL DUROCK 038		Flachdach-Dämmplatte				
	Druckbelastbare Dämmplatte mit integrierter Zweischichtcharakteristik. Die hoch verdichtete, Last verteilende Oberschicht bietet eine erhöhte Punktbelastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen.					
	Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar			
	Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C			
	Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert / Nennwert)		λ_b 0,038 W/(m*k) λ_D 0,037 W/(m*k)			
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		$\mu = 1$		SIA Norm 279	
	Druckspannung bei 10% Stauchung		$\sigma_{10} \geq 60$ kPa			
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		$\sigma_{mt} \geq 7,5$ kPa			
	Punktlast bei 5mm Stauchung		$F_p \geq 600$ N		ca. 145 kg/m³	
Lieferformen: Großgebäude auf Durock Streifen analog der Plattenstärke (kann z.B. in Randbereichen verwendet werden)						
Plattengröße	Stärke	m2 / Platte	Platten / Pal.	m2 / Pal.	Einheit	Preis
2000 x 1200 mm	60 mm	2.40	20	48.00	m2	CHF 20.39
2000 x 1200 mm	80 mm	2.40	15	36.00	m2	CHF 27.19
2000 x 1200 mm	100 mm	2.40	12	28.80	m2	CHF 33.99
2000 x 1200 mm	120 mm	2.40	10	24.00	m2	CHF 40.79
2000 x 1200 mm	140 mm	2.40	8	19.20	m2	CHF 47.59
2000 x 1200 mm	160 mm	2.40	7	16.80	m2	CHF 54.38
2000 x 1200 mm	180 mm	2.40	6	14.40	m2	CHF 61.18

Lieferbar auch in Plattengröße 1000x600 mm / Lieferzeit auf Anfrage

ROCKWOOL HARDROCK 040		Dachdämmplatte				
	Hoch wärmedämmende Dachdämmplatte aus Steinwolle mit erhöhter Punktbelastbarkeit durch integrierte Zweischichtcharakteristik. Aufgrund Ihrer hoch verdichteten, lastverteilenden Oberlage bietet sie eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen.					
	Brandverhalten:			Euroklasse A1, nicht brennbar		
	Schmelzpunkt:			> 1000 Grad C		
	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:			0,039 W/m*k		
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:			0,040 W/m*k		
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:			$\mu = 1$		
	Druckspannung bei 10% Stauchung			$\sigma_{10} \geq 70$ kPa		
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene			$\sigma_{mt} > 10$ kPa		
Punktlast bei 5mm Stauchung			$F_p \geq 800$ N		ca. 175 kg/m³	
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Platte	Platten / Pal.	m2/Pal.	Einheit	Preis
2000 x 1200 mm	60 mm	2.40	20	48.00	m2	CHF 26.78
2000 x 1200 mm	80 mm	2.40	15	36.00	m2	CHF 35.71
2000 x 1200 mm	100 mm	2.40	12	28.80	m2	CHF 44.64
2000 x 1200 mm	120 mm	2.40	10	24.00	m2	CHF 53.57
2000 x 1200 mm	140 mm	2.40	8	19.20	m2	CHF 62.50
2000 x 1200 mm	160 mm	2.40	7	16.80	m2	CHF 71.42

Lieferbar auch in Plattengröße 1000 x 600 mm / Lieferzeit auf Anfrage

1. Dämmstoffe

1.7 Akustikdecken

FACETT PURE		Dämmplatten für Tiefgaragendecken				
		Feuchtigkeitsstabile Dämmplatte mit naturweißem Vlies auf der Raumseite. Zur Wärmedämmung von Tiefgaragendecken ohne optische Anforderungen. ROCKFON FACETT PURE - naturweißes Vlies auf der Raumseite - schwarzes Vlies auf der Raumseite > Brandverhalten:				

Abfallrücknahme-Service Rockcycle® - BigBags

BigBags für die Rückgabe von ROCKWOOL-Verschnitten (sortenrein).
 Fassungsvermögen ist ca. 1 cbm (ca. 100 kg)

Ihre Vorteile:

- ◇ Rockcycle bringt für alle Beteiligten ökologische, ökonomische und logistische Vorteile mit sich:
- ◇ Entlastung der Umwelt durch Aufbereitung und Wiederverwertung zu neuem Steinwolle-Dämmstoff
- ◇ sparsamer Umgang mit Deponieraum
- ◇ überschaubare Entsorgungskosten
- ◇ einfache Entsorgung und saubere Baustellen
- ◇ geringer Verwaltungsaufwand


Preise und Handling auf Anfrage!



1. Dämmstoffe

ROCKWOOL 800		Heizungsrohrschale							
		Rohrschale für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen wie Heizungs- und Warmwasserrohre sowie Trinkwasser- und Solarleitungen.							
		Spezifische Wärmekapazität:		0,84 kJ/(kgK)					
		Silikonfrei		frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen					
		Brandverhalten		nichtbrennbar, A2L-s1, d0					
Schmelzpunkt		> 1000 °C							
Preis in €/lfm [Stück / VPE]									
Durchmesser in mm	Dämmdicken mm							CHF	80.00
	20	30	40	50	60	70			
15	11,36 [48]	17,26 [25]	22,06 [16]						
18	12,30 [42]	17,50 [25]	24,82 [14]						
22	12,92 [36]	18,64 [20]	25,94 [13]						
28	13,68 [30]	20,88 [20]	27,7 [12]		45,26 [6]				
35	15,94 [25]	22,06 [16]	29,76 [9]	39,82 [7]	46,60 [5]				
42	17,08 [20]	23,88 [12]	31,60 [9]	40,48 [6]					
48	18,64 [16]	25,20 [12]	33,68 [9]	41,80 [6]					
54	19,32 [16]	27,04 [10]	34,82 [8]	43,88 [5]	54,80 [4]				
60	21,16 [12]	29,36 [9]	36,56 [6]	46,60 [5]	55,94 [4]				
64	22,06 [12]	30,94 [9]	37,30 [6]	46,84 [4]	57,06 [4]	69,58 [3]			
70		31,60 [8]	39,12 [5]	47,92 [4]	59,12 [3]	70,90 [3]			
76		33,68 [7]	40,72 [5]	49,82 [4]	61,20 [3]	72,54 [3]		86,82 [3]	

Durchmesser in mm	Dämmdicken mm							CHF	100.00
	30	40	50	60	70	80			
89	35,00 [6]	43,88 [4]	53,88 [3]	64,76 [1]	72,50 [1]	90,02 [1]		115,00 [1]	
102	38,64 [4]	47,74 [4]	57,72 [1]	69,12 [1]	81,42 [1]	94,62 [1]		118,90 [1]	
108	39,56 [4]	48,20 [1]	59,12 [1]	70,90 [1]	83,68 [1]	97,52 [1]		121,20 [1]	
114	40,72 [4]	50,76 [1]	61,38 [1]	72,54 [1]	85,74 [1]	98,44 [1]		123,72 [1]	
133	45,04 [1]	55,72 [1]	66,38 [1]	78,46 [1]	91,64 [1]	105,28 [1]		131,42 [1]	
140	50,94 [1]	62,52 [1]	69,32 [1]	81,42 [1]	95,24 [1]	109,80 [1]		136,40 [1]	
159		68,90 [1]	73,88 [1]	86,82 [1]	100,44 [1]	115,50 [1]		142,30 [1]	
169		78,68 [1]	95,70 [1]	112,52 [1]	131,86 [1]	150,48 [1]		179,14 [1]	
219		97,52 [1]	114,10 [1]	132,74 [1]	153,08 [1]	172,98 [1]		217,14 [1]	
273		146,18 [1]	168,66 [1]	175,50 [1]	217,56 [1]	249,68 [1]		303,10 [1]	

ROCKWOOL KLIMAROCK		Steinwollematte für die Haustechnik						
		Einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschierte Steinwollematte für die Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen, Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen grösserer Dimensionen, sowie Behältern und Apparaten in betriebstechnischen Anlagen.						
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar				
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C				
								
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		10°C	50°C	100°C	W/m²K	
				0.038	0.047	0.06		
				150°C	200°C	250°C		
				0.075	0.093	0.114		
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke:		Sd > 200 m						
Obere Anwendungstemperatur:		Steinwolleseite bis 250°C						
		Aluminiumseite bis 80°C ca. 40 kg/m³						

Lieferformen:								
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Rollen/Bund	m2/Pal.	Bund/Pal.	Einheit	Preis	
500 x 9350 mm	20 mm	9.35	2	196.35	21	m2	CHF	19.43
500 x 6100 mm	30 mm	6.10	2	128.10	21	m2	CHF	22.21
500 x 4650 mm	40 mm	4.65	2	97.65	21	m2	CHF	27.27
500 x 3550 mm	50 mm	3.55	2	74.55	21	m2	CHF	30.69
500 x 2900 mm	60 mm	2.90	2	60.90	21	m2	CHF	34.25
500 x 2400 mm	70 mm	2.40	2	50.40	21	m2	CHF	38.45
500 x 2150 mm	80 mm	2.15	2	45.15	21	m2	CHF	42.23
500 x 1900 mm	90 mm	1.90	2	39.90	21	m2	CHF	46.11
500 x 1500 mm	100 mm	1.50	2	31.50	21	m2	CHF	49.11

1. Dämmstoffe

1.9 Einblasdämmung

STEINWOLLE FÜLLFLOCKEN			
	Flockenförmiges Granulat aus Steinwolle, das mittels einer speziellen Maschinenteknik in die eines Hohlschicht eines zweischaligen Mauerwerks geblasen wird		
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/m²K gem. EN 12667:2004	
	Schmelzpunkt:	> 1000 °C	
	Brandverhalten:	Euroklasse A1, nicht brennbar / BKZ 6q.3 / RF1	
Einblasrohddichte:		ca. 90 kg/m³ lose aufgeblasen	
Lieferform: Sack a 20 kg		Einheit	Preis
VPE / Palette: 21 Säcke		kg	CHF 1.64

ZELLULOSE EINBLASDÄMMUNG			
	Cellulosefaser Dämmstoff, lose, aus Tageszeitungspapier.		
	Wärmeleitfähigkeit:	0,040 W/m²K	
	gem. Norm SIA 279:	0,037 W/m²K	
	Brandschutz:	Euroklasse E, B-s2, d0 nach 13501-1:2010-01	
Europ. Techn. Zulassung:		ETA - 08-0009 CE-Kennzeichnung	
Allg. bauaufsichtl. Zulass.		Z-23.11-289 (DIBt), BKZ gemäss VKF 5.3	
Rohdichte			
je nach Anwendung:		30 - 65 kg/m³	
Lieferform: Sack a 15 kg		Einheit	Preis
VPE / Palette: 21 Säcke		kg	CHF 1.93

GUTEX THERMOFIBRE		Einblasdämmung aus Holzfaser					
	Thermofibre ist eine Einblas- Holzfaser von GUTEX als raumfüllende Wärmedämmung in geschlossenen Hohlräumen und als freiliegende Wärmedämmung auf horizontalen Flächen. Sie ist anpassungsfähig, da sie sehr elastisch ist. Ausserdem ist sie formflexibel und formvariabel.						
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:				0,040 W/(m²k)		
	Brandverhalten (Euroklasse):				E		
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:				μ = 1/2		
	Einblas - Rohdichte:		p freiliegend:	25 - 30 kg/m³			
		p raumfüllend:	29 - 50 kg/m³				
Lieferformen:							
Sackgrösse (L*B*H)		Sack	Stk. / Pal.	m² / Pal.	kg / Palette	Einheit	Preis
800 X 400 X 330 mm		15 kg	21	6.72	330 kg	kg	CHF 2.20
Grossballen (je 15 kg unverpackt)			18		290 kg	kg	CHF 2.20

Abgabe nur in vollen Paletten, a 315 kg

1. Dämmstoffe


1.10 XPS SYNTHOS

SYNTHOS XPS PRIME G 30 IR		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol				
		Extrusionsverdichtete, gefinierte Oberfläche als Putzträger.				
		<u>Hauptanwendungsgebiete:</u>				
		Wärmebrückendämmung, Sockeldämmung, verlorene Schalung, Dämmung unter Estrich, Putzträger				
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:	40-60 mm	0,032 W/(m*k)		
			80 mm	0,034 W/(m*k)		
			100 mm	0,035 W/(m*k)		
			120 mm	0,036 W/(m*k)		
		Druckfestigkeit bei 10% Stauchung:	300 kPa			
		Brandverhalten:	Euroklasse E			
		Oberflächenbeschaffenheit:	Rautenstruktur			
		SIA Norm 279				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	40 mm	7.50	12	90.00	m2	CHF 10.36
1250 x 600 mm	50 mm	6.00	12	72.00	m2	CHF 12.95
1250 x 600 mm	60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 15.54
1250 x 600 mm	80 mm	3.75	12	45.00	m2	CHF 20.73
1250 x 600 mm	100 mm	3.00	12	36.00	m2	CHF 25.91
1250 x 600 mm	120 mm	3.00	10	30.00	m2	CHF 31.09

SYNTHOS XPS PRIME G 30 L		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol mit allseitigem Stufenfalz												
 		Extrusionsverdichtete, glatte Oberfläche mit Stufenfalz Kantenausbildung <u>Hauptanwendungsgebiete:</u> > Perimeterdämmung Kelleraußenwand, unter Bodenplatte, > Umkehrdachdämmung (begrünt, bekiest, als Plusdach) > Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: <table><tr><td>40-60 mm</td><td>0,032 W/(m*k)</td></tr><tr><td>80 mm</td><td>0,034 W/(m*k)</td></tr><tr><td>100 mm</td><td>0,035 W/(m*k)</td></tr><tr><td>120 mm</td><td>0,036 W/(m*k)</td></tr></table> SIA Norm 279 Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa Brandverhalten: Euroklasse E Oberflächenbeschaffenheit: glatt					40-60 mm	0,032 W/(m*k)	80 mm	0,034 W/(m*k)	100 mm	0,035 W/(m*k)	120 mm	0,036 W/(m*k)
40-60 mm	0,032 W/(m*k)													
80 mm	0,034 W/(m*k)													
100 mm	0,035 W/(m*k)													
120 mm	0,036 W/(m*k)													
Lieferformen:														
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis								
1250 x 600 mm	60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 15.54								
1250 x 600 mm	80 mm	3.75	12	45.00	m2	CHF 20.73								
1250 x 600 mm	100 mm	3.00	12	36.00	m2	CHF 25.91								
1250 x 600 mm	120 mm	3.00	10	30.00	m2	CHF 31.09								
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 36.27								
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 41.45								
1250 x 600 mm	180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 48.46								
1250 x 600 mm	200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 53.85								

1. Dämmstoffe

1.10 XPS

JACKODUR XPS 300 GE EVO		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol					
 		Extrusionsverdichtete, gefinierte Oberfläche als Putzträger. <u>Hauptanwendungsgebiete:</u> Wärmebrückendämmung, Sockeldämmung, verlorene Schalung, Dämmung unter Estrich, Putzträger Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 20-320mm 0.032 W/mK Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa Brandverhalten: Euroklasse E Oberflächenbeschaffenheit: Rautenstruktur SIA Norm 279					
Lieferformen:							
Plattengrösse		Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm		10 mm	30.00	12	360.00	m2	CHF 6.70
1250 x 600 mm		20 mm	15.00	12	180.00	m2	CHF 6.50
1250 x 600 mm		30 mm	10.50	12	126.00	m2	CHF 9.15
1250 x 600 mm		40 mm	7.50	14	105.00	m2	CHF 12.20
1250 x 600 mm		50 mm	6.00	14	84.00	m2	CHF 15.25
1250 x 600 mm		60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 18.30
1250 x 600 mm		80 mm	3.75	14	52.50	m2	CHF 24.40
1250 x 600 mm		100 mm	3.00	14	42.00	m2	CHF 30.50
1250 x 600 mm		120 mm	2.25	14	31.50	m2	CHF 36.60
1250 x 600 mm		140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 42.70
1250 x 600 mm		160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 48.80
1250 x 600 mm		180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 58.50
1250 x 600 mm		200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 65.00
1250 x 600 mm		220 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 75.90
1250 x 600 mm		240 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 82.80
1250 x 600 mm		260 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 89.70
1250 x 600 mm		280 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 96.60
1250 x 600 mm		300 mm	0.75	18 Platten	13.50	m2	CHF 103.50
1250 x 600 mm		320 mm	0.75	16 Platten	12.00	m2	CHF 110.40

1. Dämmstoffe

JACKODUR XPS 300 SF EVO		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol mit allseitigem Stufenfalz				
		Extrusionsverdichtete, glatte Oberfläche mit Stufenfalz Kantenausbildung				
		<u>Hauptanwendungsgebiete:</u> > Perimeterdämmung Kelleraußenwand, unter Bodenplatte, > Umkehrdachdämmung (begrünt, bekiest, als Plusdach) > Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau				
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:		20-320mm	0,032 W/(m*k)	
		SIA Norm 279				
		Druckfestigkeit bei 10% Stauchung:		300 kPa		
		Brandverhalten:		Euroklasse E		
		Oberflächenbeschaffenheit:		glatt		
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	30 mm	10.50	12	126.00	m2	CHF 9.15
1250 x 600 mm	40 mm	7.50	12	90.00	m2	CHF 12.20
1250 x 600 mm	50 mm	6.00	12	72.00	m2	CHF 15.25
1250 x 600 mm	60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 18.30
1250 x 600 mm	80 mm	3.75	12	45.00	m2	CHF 24.40
1250 x 600 mm	100 mm	3.00	12	36.00	m2	CHF 30.50
1250 x 600 mm	120 mm	2.25	14	31.50	m2	CHF 36.60
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 42.70
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 48.80
1250 x 600 mm	180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 58.50
1250 x 600 mm	200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 65.00
1250 x 600 mm	220 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 75.90
1250 x 600 mm	240 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 82.80
1250 x 600 mm	260 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 89.70
1250 x 600 mm	280 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 96.60
1250 x 600 mm	300 mm	0.75	18 Platten	13.50	m2	CHF 103.50
1250 x 600 mm	320 mm	0.75	16 Platten	12.00	m2	CHF 110.40



1. Dämmstoffe

JACKODUR KF 500 SF		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol mit allseitigem Stufenfalz				
		Extrusionsverdichtete, glatte Oberfläche mit Stufenfalz Kantenausbildung				
		<u>Hauptanwendungsgebiete:</u>				
		> Perimeterdämmung Kelleraußenwand, unter Bodenplatte,				
		> Umkehrdachdämmung (begrünt, bekiest, als Plusdach)				
		> Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau				
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:	40-60 mm	0,034 W/(m*k)		
			80-320 mm	0,035 W/(m*k)		
		SIA Norm 279				
		Druckfestigkeit bei 10% Stauchung:	500 kPa			
		Brandverhalten:	Euroklasse E			
		Oberflächenbeschaffenheit:	glatt			
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	40 mm	7.50	12	90.00	m2	CHF 13.75
1250 x 600 mm	50 mm	6.00	12	72.00	m2	CHF 17.20
1250 x 600 mm	60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 20.65
1250 x 600 mm	80 mm	3.75	12	45.00	m2	CHF 27.50
1250 x 600 mm	100 mm	3.00	12	36.00	m2	CHF 34.40
1250 x 600 mm	120 mm	2.25	14	31.50	m2	CHF 41.30
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 51.10
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 58.40
1250 x 600 mm	180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 72.00
1250 x 600 mm	200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 80.00
1250 x 600 mm	220 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 88.00
1250 x 600 mm	240 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 96.00
1250 x 600 mm	260 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 104.00
1250 x 600 mm	280 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 112.00
1250 x 600 mm	300 mm	0.75	18 Platten	13.50	m2	CHF 120.00
1250 x 600 mm	320 mm	0.75	16 Platten	12.00	m2	CHF 128.00

1. Dämmstoffe


JACKODUR KF 700 SF		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol mit allseitigem Stufenfalz				
		Extrusionsverdichtete, glatte Oberfläche mit Stufenfalz Kantenausbildung				
		<u>Hauptanwendungsgebiete:</u>				
		> Perimeterdämmung Kelleraußenwand, unter Bodenplatte,				
		> Umkehrdachdämmung (begrünt, bekiest, als Plusdach)				
		> Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau				
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:	50-60 mm	0,034 W/(m*k)		
			80-320 mm	0,035 W/(m*k)		
		SIA Norm 279				
		Druckfestigkeit bei 10% Stauchung:	700 kPa			
		Brandverhalten:	Euroklasse E			
		Oberflächenbeschaffenheit:	glatt			
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	50 mm	6.00	12	72.00	m2	CHF 29.00
1250 x 600 mm	60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 34.80
1250 x 600 mm	80 mm	3.75	12	45.00	m2	CHF 46.40
1250 x 600 mm	100 mm	3.00	12	36.00	m2	CHF 58.00
1250 x 600 mm	120 mm	2.25	14	31.50	m2	CHF 72.00
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 84.00
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 96.00
1250 x 600 mm	180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 108.00
1250 x 600 mm	200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 120.00
1250 x 600 mm	220 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 132.00
1250 x 600 mm	240 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 144.00
1250 x 600 mm	260 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 156.00
1250 x 600 mm	280 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 168.00
1250 x 600 mm	300 mm	0.75	18 Platten	13.50	m2	CHF 180.00
1250 x 600 mm	320 mm	0.75	16 Platten	12.00	m2	CHF 192.00

JACKODUR Dachvlies WA		Dachvlies zur Kombination mit JACKODUR Wärmedämmung				
	Länge m	Breite m	Verpackung		Einheit	Preis
	100	3	Rolle		m2	CHF 3.10
	wasserableitendes, diffusionsoffenes Vlies speziell für Umkehrdächer > der ΔU-Wert entfällt lt. Bauaufsichtlichen Zulassung beim bekiesten Umkehrdach (nur bei Kombination Jackodur Wärmedämmung und Jackodur Dachvlies WA) > Brandverhalten: Euroklasse E > Gewicht: ca. 100 g/m2					

1. Dämmstoffe

JACKODUR PLUS 300 SF		Hochleistungsdämmstoff - beste Dämmeigenschaften (0,027)				
		Extrusionsverdichtete Oberfläche. Jackodur Plus 300 Standard SF: > 15 mm-Stufenfalz Kantenausbildung "SF" > glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche  <u>Hauptanwendungsgebiete:</u> > Kelleraußenwanddämmung > Dämmung unter Bodenplatte gegen Erdreich > Dämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen > Dämmung der oberen Geschossdecke, Umkehrdach, Kerndämmung Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:50-320 mm 0,027 W/(m*k) Druckfestigkeit bei 10% Stauchung:300 kPa Brandverhalten:Euroklasse E SIA Norm 279 hochdruckfest, formstabil, feuchtigkeitsunempfindlich, witterungsbeständig, langlebig, nachhaltig				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	50 mm	6.00	12	72.00	m2	CHF 21.75
1250 x 600 mm	60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 26.10
1250 x 600 mm	80 mm	3.75	12	45.00	m2	CHF 34.80
1250 x 600 mm	100 mm	3.00	12	36.00	m2	CHF 43.50
1250 x 600 mm	120 mm	2.25	14	31.50	m2	CHF 52.20
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 61.60
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 70.40
1250 x 600 mm	180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 83.90
1250 x 600 mm	200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 93.20
1250 x 600 mm	220 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 107.80
1250 x 600 mm	240 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 117.60
1250 x 600 mm	260 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 127.40
1250 x 600 mm	280 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 137.20
1250 x 600 mm	300 mm	0.75	18 Platten	13.50	m2	CHF 147.00
1250 x 600 mm	320 mm	0.75	16 Platten	12.00	m2	CHF 156.80

1. Dämmstoffe

JACKOBORD PLANO		Bau- und Montageplatte für den kreativen Innenausbau	
	Mit einem Kern aus extrudiertem Polystyrol und einer Deckschicht aus Spezialmörtel und Glasfasergewebe sind die Montageelemente stabil, wärmedämmend und ewig haltbar. Da auf diese Platten direkt gefliest werden kann, sind sie besonders für Bäder, Küchen und Wellness geeignet.		
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: Brandverhalten: Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: (dickenabhängig) Rohdichte:	0,036 W/(m*k) ≤ 0,25 N/mm² Baustoffklasse B1 μ = 200-60 > 30kg / m³	} XPS-Kern
	Zugfestigkeit: Toleranzen Breite/Länge: Toleranzen Rechtwinkligkeit Toleranzen Ebenheit Kantenausbildung:	> 200 kPa ± 2mm ≤ 5mm / m ≤ 2mm glatt	

Lieferformen:

Plattengröße	Stärke	Platten / VPE	m ² / VPE		Einheit	Preis
1300 x 600 mm	4 mm	140	109.20		m ²	CHF 42.80
1300 x 600 mm	6 mm	140	109.20		m ²	CHF 39.40
1300 x 600 mm	10 mm	100	78.00		m ²	CHF 42.10


2600 x 600 mm	10 mm	50	78.00		m ²	CHF 42.10
2600 x 600 mm	12.5 mm	50	78.00		m ²	CHF 45.50
2600 x 600 mm	20 mm	50	78.00		m ²	CHF 45.70
2600 x 600 mm	30 mm	36	56.16		m ²	CHF 52.00
2600 x 600 mm	40 mm	36	56.16		m ²	CHF 58.60
2600 x 600 mm	50 mm	26	40.56		m ²	CHF 64.50
2600 x 600 mm	60 mm	18	28.08		m ²	CHF 78.30
2600 x 600 mm	80 mm*	16	24.96		m ²	CHF 94.70

* Kein Lagerartikel


JACKOBOARD STOSSFUGENBAND							
	Stabile Armierungen für Fugen und Stösse. > Stoßfugenband für JACKOBOARD® Plano Premium > zum Armieren der Stoßfugen > speziell in 70 mm Breite passend für die Spachtelkante						
	Länge m	Breite cm	Verpackung		Einheit	Preis	
	25 m	7 cm	Rolle		Rolle	CHF	32.35

JACKOBOARD DÄMMPLATTENTELLER						
	> Dämmplattenteller aus Edelstahl > Ø 36 mm > Lochdurchmesser Ø 5,5 mm > Verbrauch: 5 Stk./m² 					
	Abmessung	Verpackung		Einheit	Preis	
	Durchmesser 36 mm	Karton a 100 Stk.		per 100 Stk.	CHF	27.00

1. Dämmstoffe

JACKOBOARD WABO		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol mit allseitigem Stufenfalz					
		<u>Hauptanwendungsgebiete:</u> > Wannenbauelement für die Verkleidung von Badewannen > mit höhenverstellbaren Füßen, leicht zu montieren > beidseitige Spezialbeschichtung > direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*k) Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 200-60 Zugfestigkeit kPa > 200 Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: > 0,25 N/mm ² Brandverhalten: Baustoffklasse B1					
		Lieferformen:					
		Plattengrösse	Stärke	m2 / Palette	VPE / Pal.	Einheit	Preis
		1770 x 600 mm	30 mm	31.80	30	Stück	CHF 45.50
		2100 x 600 mm	30 mm	37.80	30	Stück	CHF 56.00
730 x 600 mm	30 mm	13.20	30	Stück	CHF 24.00		
900 x 300 mm	30 mm	8.10	30	Stück	CHF 23.80		

Lieferzeit auf Anfrage!

JACKOBOARD CANTO		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol			
		<u>Hauptanwendungsgebiete:</u>			
		> für Eckausbildungen, Laibungen und Rohrverkleidungen			
		> wasserabweisend			
		> beidseitige Spezialbeschichtung			
		> auf jede Länge zuschneidbar			
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/(m*k)		
		Zugfestigkeit kPa	> 200		
		Brandverhalten:	Baustoffklasse B1		
Lieferformen:					
Plattengrösse	Länge	Stärke	Stk./ Pal.	Einheit	Preis
150 x 150 mm	2600 mm	20 mm	60	m1	CHF 14.00
200 x 200 mm	2600 mm	20 mm	40	m1	CHF 19.90
300 x 300 mm	2600 mm	20 mm	40	m1	CHF 24.50
400 x 200 mm	2600 mm	20 mm	40	m1	CHF 24.50

1. Dämmstoffe

1.11 EPS

EPS 040 DEO dm/dh		Expandiertes Polystyrol formgeschäumt, ungefält, weiß					
							
		Dämmplatten für die Wärmedämmung von Fußbodenaufbauten zur Verlegung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen.					
		Mittlere Druckbelastbarkeit für nicht genutztes Dach mit Abdichtung.					
		SIA Norm: 279					
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:			0,040 W/(m*K)		
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:			λD 0,038				
Baustoffklasse:			B1				
Druckspannung bei 10% Stauchung:			≥ 100 kPa				
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:			μ = 20/50				
EPS 040 DEO dm							
Lieferformen:							
						(F-20)	
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Pal.	Einheit	Preis	
1000 x 500 mm	20 mm	12.00	18	216	m2	CHF	3.89
1000 x 500 mm	30 mm	8.00	18	144	m2	CHF	5.83
1000 x 500 mm	40 mm	6.00	18	108	m2	CHF	7.78
1000 x 500 mm	50 mm	4.50	18	81	m2	CHF	9.72
1000 x 500 mm	60 mm	4.00	18	72	m2	CHF	11.66
1000 x 500 mm	80 mm	3.00	18	54	m2	CHF	15.55
1000 x 500 mm	100 mm	2.00	18	36	m2	CHF	19.44
1000 x 500 mm	120 mm	2.00	18	36	m2	CHF	23.33
1000 x 500 mm	140 mm	1.50	18	27	m2	CHF	27.22
1000 x 500 mm	160 mm	1.50	18	27	m2	CHF	31.10
1000 x 500 mm	180 mm	1.00	18	18	m2	CHF	34.99
1000 x 500 mm	200 mm	1.00	18	18	m2	CHF	38.88
1000 x 500 mm	220 mm	1.00	18	18	m2	CHF	42.77
1000 x 500 mm	240 mm	1.00	18	18	m2	CHF	46.66

*weitere Stärken auf Anfrage

1. Dämmstoffe

EPS 035 DEO dh		Expandiertes Polystyrol formgeschäumt, ungefält, weiß					
		Dämmplatten für die Wärmedämmung von Fußbodenaufbauten zur Verlegung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen.					
		Mittlere Druckbelastbarkeit für nicht genutztes Dach mit Abdichtung.					
		SIA Norm: 279					
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:			0,035 W/(m*K)		
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:			λD 0,034		
		Baustoffklasse:			B1		
		Druckspannung bei 10% Stauchung:			≥ 150 kPa		
		Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:			μ = 30/70		
Lieferformen:							
						(F-30)	
Plattengrösse		Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Pal.	Einheit	Preis
1000 x 500 mm		10 mm	24.00	18	432	m2	CHF 1.94
1000 x 500 mm		15 mm	16.00	18	288	m2	CHF 2.92
1000 x 500 mm		20 mm	12.00	18	216	m2	CHF 4.64
1000 x 500 mm		30 mm	8.00	18	144	m2	CHF 6.97
1000 x 500 mm		40 mm	6.00	18	108	m2	CHF 9.29
1000 x 500 mm		50 mm	4.50	18	81	m2	CHF 11.61
1000 x 500 mm		60 mm	4.00	18	72	m2	CHF 13.93
1000 x 500 mm		80 mm	3.00	18	54	m2	CHF 18.58
1000 x 500 mm		100 mm	2.00	18	36	m2	CHF 23.22
1000 x 500 mm		120 mm	2.00	18	36	m2	CHF 27.86
1000 x 500 mm		140 mm	1.50	18	27	m2	CHF 32.51
1000 x 500 mm		160 mm	1.50	18	27	m2	CHF 37.15
1000 x 500 mm		180 mm	1.00	18	18	m2	CHF 41.80
1000 x 500 mm		200 mm	1.00	18	18	m2	CHF 46.44
1000 x 500 mm		220 mm	1.00	18	18	m2	CHF 51.08
1000 x 500 mm		240 mm	1.00	18	18	m2	CHF 55.73

*weitere Stärken auf Anfrage

EPS DES sm 045		Expandiertes Polystyrol formgeschäumt, ungefält, weiß				
	Trittschalldämmung unter Estrich (schwimmend verlegt) für normale Verkehrslasten.					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:			0,045 W/(m*K)		
	Baustoffklasse:			B1		
	Belastbarkeit:			4000 N/m²		
	Kantenausbildung:			stumpf		
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 500 mm	20 - 2 mm	11.00	18	198.00	m2	CHF 3.36

Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

EPS 045 DES SM Rollbahn		EPS Trittschall - Dämmrolle (Thermorolle)				
		Trittschalldämmung, Rollbahnen kaschiert mit einer reisfesten Folie für Verkehrslasten bis 4,0 kN/m²				
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,045 W/(m*K)				
		EPS 045 DES sm bis 4,0 kN/m²				
		> mit Klebestreifen				
		> oberseitig, gitterförmig bedruckte Folie				
> Folienüberstand der Seite einmal längs und quer						
Lieferformen:						
Rollengröße	Stärke				Einheit	Preis
10.000 x 1.000 mm	20 - 2 mm				m2	CHF 6.15
10.000 x 1.000 mm	30 - 3 mm				m2	CHF 7.95

1. Dämmstoffe

1.12 EPS-Gefälle

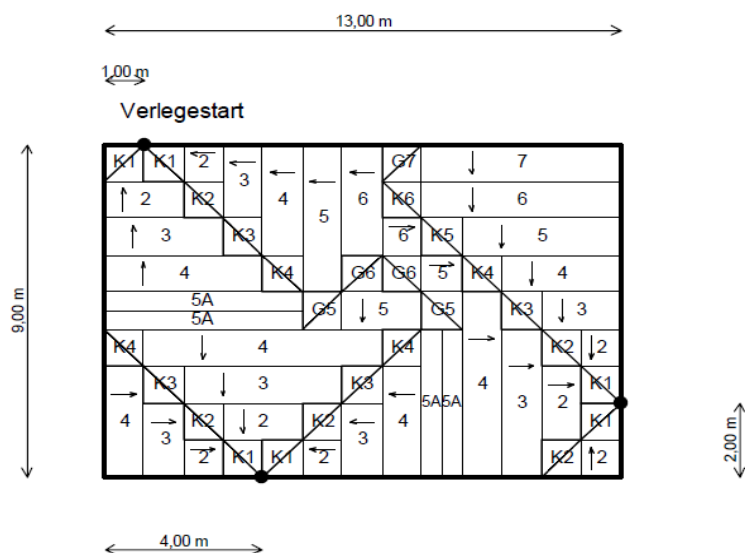
EPS 035 DAA dh		Gefälle-Dämmplatten				
Außendämmung von Dach oder Decke vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen.						
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:		0,034 W/(m*k)				
Baustoffklasse / Euroklasse:		B1 < 80 mm ; B2 > 80 mm				
Druckspannung bei 10% Stauchung:		150 kPa				
Formtangaben:						
Bezeichnung	Format	Stärke	Stk./Bund	m³/Bd.	Einheit	Preis
Gefälleplatten	1000 x 1000 mm	5 - 20 mm	40 Platten	0.45	m3	CHF 288.90
	1000 x 1000 mm	20 - 40 mm	16 Platten	0.48	m3	CHF 288.90
	1000 x 1000 mm	40 - 60 mm	10 Platten	0.50	m3	CHF 288.90
	1000 x 1000 mm	60 - 80 mm	6 Platten	0.42	m3	CHF 288.90
Flachdachplatten mit Falz	1000 x 1000 mm	60 mm	8 Platten		m3	CHF 261.90
	1000 x 1000 mm	80 mm	6 Platten		m3	CHF 261.90
	1000 x 1000 mm	100 mm	4 Platten		m3	CHF 261.90
	1000 x 1000 mm	120 mm	4 Platten		m3	CHF 261.90

Andere Stärken auf Anfrage.

Anwendungsbeispiel:


Volumen: 26,763 m³ (Ges)	10,383 m³ (Gef)	16,380 m³ (vollfl. U.)
Gefälleplatten: EPS 035 DAA dh (150 kPa)		
vollfl. Unterl.: EPS 035 DAA dh 1000 x 1000 mm		
Gefälle:	2.00%	mit vollfl. Unterl.: 140 mm
min. Höhe:	20 mm	min. Höhe: 160 mm
max. Höhe:	160 mm	max. Höhe: 300 mm
mittl. Dicke:	88,7 mm	mittl. Dicke: 228,7 mm

Gefälledämmplan



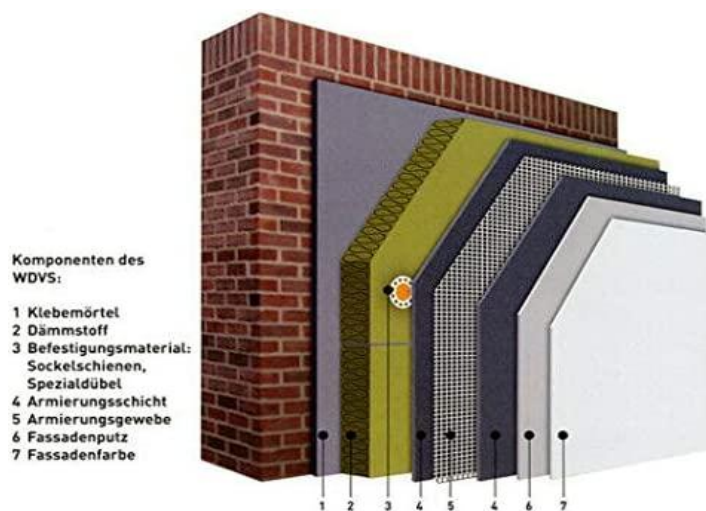
1. Dämmstoffe

1.13 EPS-Fassade


EPS WDV5 031 WHITE		EPS Fassadendämmplatte				
		EPS Fassadendämmplatte grau mit weißer Oberfläche Baustoffklasse: B1 schwer entflammbar nach DIN 4102 Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/(m*k); gemäss SIA 279 Brandkennziffer: 5.1				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Pal.	Einheit	Preis
1000 x 500 mm	80 mm	3.0	18	54.0	m2	CHF 18.36
1000 x 500 mm	100 mm	2.0	18	36.0	m2	CHF 22.95
1000 x 500 mm	120 mm	2.0	18	36.0	m2	CHF 27.54
1000 x 500 mm	140 mm	1.5	18	27.0	m2	CHF 32.13
1000 x 500 mm	160 mm	1.5	18	27.0	m2	CHF 36.72
1000 x 500 mm	180 mm	1.0	18	18.0	m2	CHF 41.31
1000 x 500 mm	200 mm	1.0	21	21.0	m2	CHF 45.90
1000 x 500 mm *	220 mm	1.0	18	18.0	m2	CHF 50.49
1000 x 500 mm *	240 mm	1.0	18	18.0	m2	CHF 55.08
1000 x 500 mm *	260 mm	0.5	33	16.5	m2	CHF 59.67
1000 x 500 mm *	280 mm	0.5	30	15.0	m2	CHF 64.26
1000 x 500 mm *	300 mm	0.5	27	13.5	m2	CHF 68.85

* Lieferzeit auf Anfrage

Aufbau einer verputzten Aussenwärmedämmung



1. Dämmstoffe

UTHERM Floor LE		Polyurethan Hartschaumplatte mit Aluminiumkaschierung				
		Polyurethan-Dämmplatte mit dampfdiffusionsgeschlossener Kaschierung aus Alu-Verbundfolie, als Dämmung unter Estrich, Verlegeplatte und Fussbodenheizung.				
		Plattenkante: gerade Kante				
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,023 W/(m*k)				
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,022				
		Rohdichte: min. 30 kg/m ³				
Lieferformen:		Druckfestigkeit: ≥ 150 kPa				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
600 x 1200 mm	20 mm	17.28	10	172.80	m2	CHF 10.44
600 x 1200 mm	30 mm	11.52	10	115.20	m2	CHF 13.32
600 x 1200 mm	40 mm	8.64	10	86.40	m2	CHF 15.96
600 x 1200 mm	50 mm	7.20	10	72.00	m2	CHF 19.08
600 x 1200 mm	55 mm	6.48	10	64.80	m2	CHF 20.64
600 x 1200 mm	60 mm	5.76	10	57.60	m2	CHF 22.08
600 x 1200 mm	70 mm	5.04	10	50.40	m2	CHF 24.96
600 x 1200 mm	80 mm	4.32	10	43.20	m2	CHF 26.16
600 x 1200 mm	100 mm	3.60	10	36.00	m2	CHF 32.40
600 x 1200 mm	120 mm	2.88	10	28.80	m2	CHF 39.00
600 x 1200 mm	140 mm	2.16	12	25.92	m2	CHF 45.48
600 x 1200 mm	160 mm	2.16	10	21.60	m2	CHF 51.84

UTHERM Premium LE		Polyurethan Hartschaumplatte mit Aluminiumkaschierung				
		Polyurethan-Dämmplatte mit dampfdiffusionsgeschlossener Kaschierung aus Alu-Verbundfolie, alkali-(Beton) beständig zur Verwendung bei Fussböden, im Flachdach und als Kerndämmung.				
		Plattenkante: gerade Kante				
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,021 W/(m*k)				
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,020				
		Rohdichte: min. 30 kg/m ³				
Lieferformen:		Druckfestigkeit: ≥ 150 kPa				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
600 x 1200 mm	20 mm	17.28	10	172.80	m2	CHF 14.23
600 x 1200 mm	30 mm	11.52	10	115.20	m2	CHF 18.23
600 x 1200 mm	40 mm	8.64	10	86.40	m2	CHF 22.28
600 x 1200 mm	50 mm	7.20	10	72.00	m2	CHF 26.50
600 x 1200 mm	60 mm	5.76	10	57.60	m2	CHF 30.70
600 x 1200 mm	80 mm	4.32	10	43.20	m2	CHF 38.90
600 x 1200 mm	100 mm	3.60	10	36.00	m2	CHF 47.13
600 x 1200 mm	120 mm	2.88	10	28.80	m2	CHF 55.78
600 x 1200 mm	140 mm	2.16	12	25.92	m2	CHF 64.18
600 x 1200 mm	160 mm	2.16	10	21.60	m2	CHF 72.25

1. Dämmstoffe

1.15 Befestigung

DÄMMSTOFFDÜBEL WK-THERM		Schlagdübel mit Stahlnagel					
 Schaftdurchmesser: 8 mm Tellerdurchmesser: 60 mm	Schlagdübel mit Stahlnagel zur Befestigung von aussenseitigen Wärmedämm-Verbund-Systemen mit Putzschicht in Beton und Mauerwerk.						
	Material: Dübelhülse: Polyethylen Nagel: Stahl, galvanisch verzinkt Kopf: Polyamid PA 6						
	Schaftdurchmesser: 8 mm						
	Tellerdurchmesser: 60 mm						
	Mindestverankerungstiefe: 25 mm						
	Bohrlochtiefe: 35 mm						
	Zulassung: ETA-Zulassung 11/0232						
	Bedarf: mind. 4 Stk/qm						
	Geeignete Untergründe: Beton, Naturstein, Vollsteine, Hochlochziegel, Hohlblocksteine, Leichtbeton, Gasbeton, u.ä.						
	Plattenstärke mm				Dübellänge (mm)	VE / Karton (Stück)	Preis / Karton
	40 - 60				95	200	CHF 115.72
	60 - 80				115	200	CHF 130.31
	80 - 100				135	200	CHF 148.82
	100 - 120				155	200	CHF 170.16
	120 - 140				175	200	CHF 195.38
140 - 160				195	200	CHF 224.67	
160 - 180				215	100	CHF 134.85	
180 - 200				235	100	CHF 152.85	
200 - 220				255	100	CHF 161.64	
220 - 240				275	100	CHF 174.66	
240 - 260				295	100	CHF 188.16	

DÜBELTELLER 90H		Dübelteller	
	Dübelteller 90H > Zur Kombination mit Schlagdübel SD-FV & SDK-FV sowie Heck Bohrdübel SX-FVU, zur Befestigung von MW-Dämmplatten 035, Coverrock und Coverrock Plus		
	Durchmesser	VE/St.	Preis/VE
	90 mm	100	CHF 56.00

3. Baustoffe

3.1 Noppenbahn

Noppenbahn	Schutz- und Dränsystem für druckbelastbare, senkrechte und horizontale Untergründe					
	Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte - Trinkwasserunbedenklich und unverrottbar im Erdreich. Die kostengünstige Problemlösung für den Grundmauerschutz und die Sauberkeitsschicht. Trinkwasserunbedenklich, bakteriologisch beständig, chemikalienbeständig, wurzelfest					
	Material:					Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte
	Noppenhöhe:					ca. 8 mm
	Noppenanzahl:					1840 Noppen/m ²
	Druckfestigkeit:					ca. 200 kN / m ²
	Temperaturbeständigkeit:					-30° bis +80°
	Farbe Noppenbahn:					braun / schwarz
	Brandverhalten:					B2
	Gewicht:					ca. 500 g/m ²
Rollenbreite		Rollenlänge	Rollen/Pal.	qm / Pal.	Einheit	Preis
1,0 m		20 m	11	220	m2	CHF 2.18
1,5 m		20 m	15	450	m2	CHF 2.18
2,0 m		20 m	11	440	m2	CHF 2.18
2,4 m		20 m	28	1344	m2	CHF 2.18
2,5 m		20 m	15	750	m2	CHF 2.18
3,0 m		20 m	25	1500	m2	CHF 2.18

3.2 Unterlagsboden / Zubehör

ÖLPAPIER							
	Abdeckung von Dämmungen unter Estrich. Diffusionsoffene Konstruktion.						
	Breite	Länge	m ² / Rolle	Gewicht/m2	Rol. / Pal.	Einheit	Preis
	1 m	100,0 m	100	60 g	100	Rolle	CHF 57.40

ABDECKVLIES	Schutz- und Abdeckvlies / Malerabdeckvlies						
	Malerabdeckvlies, einseitig mit einer rutschhemmenden PE-Folie beschichtet. Saugstark, abriebfest und mehrfach verwendbar. Als Schutzlage für den Fussboden bei Maler-, Gipser- und Handwerksarbeiten.						
	Breite	Länge	m ² / Rolle	Gewicht/m2	Rol. / Pal.	Einheit	Preis
	1 m	50 m	50	200 g	20	Rolle	CHF 56.00

ABDECKVLIES	Abdeckvlies selbstklebend, weiss						
	Das selbsthaftende Abdeckvlies mit wasserabweisender und rutschhemmender Folienoberseite ist für alle Maler- und Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet. Das selbsthaftende Schutzvlies schützt vor mechanischen Beschädigungen, da fester Halt durch die rutschhemmende Vliesunterseite, und muss daher nicht fixiert werden.						
	Breite	Länge	m ² / Rolle	Gewicht/m2	Rol. / Pal.	Einheit	Preis
	1,0 m	50 m	50	120 g	30	m2	CHF 1.90
	1,0 m	50 m	50	180 g	20	m2	CHF 2.02
	<i>Abdeckvlies dampfdurchlässig blue</i>						
	1,0 m	50 m	50	140 g	26	m2	CHF 2.07
	2,0 m	50 m	100	140 g	13	m2	CHF 2.07

3. Baustoffe

ISO-DRAIN 10 Vlies		Schutz- und Dränsystem für druckbelastbare, senkrechte und horizontale Untergründe					
	Vlieskaschierte Noppenfolie aus Spezial-PE hoher Dichte - herausragende Stabilität mit einer Druckfestigkeit von 40 Tonnen pro Quadratmeter. Als Grundmauerschutz zur sicheren Ableitung von Sickerwasser. Durch das Filtervlies wird die Verschlämmung der Noppenzwischenräume verhindert. Trinkwasserunbedenklich, bakteriologisch beständig, alkalien- und chemikalienbeständig, wurzelfest, verrottungsfest im Erdreich.						
	Material Noppenfolie:		Polyethylen hoher Dichte (HDPE)				
	Material Filtervlies:		Polypropylen (PP)				
	Noppenhöhe:		ca. 10 mm				
	Luftvolumen zwischen Noppen:		ca. 7,9 L / m²				
	Druckfestigkeit:		ca. 400 kN / m²				
	Temperaturbeständigkeit:		-40° bis +80°				
	Farbe Noppenbahn:		braun				
	Farbe Filtervlies:		weiss				
	Durchlassvermögen Vlies:		ca. 100 l/m²/s				
Ablaufvermögen:		ca. 4,8 l/s/m					
Rollenlänge	Rollenbreite	Rollen / Palette			Einheit	Preis	
12,5 m	2,0 m	6			m2	CHF 7.22	

Bautenschutzmatte							
	Sichere und flexible Bautenschutzmatte für klassische Anwendungen auf Flachdächern und Bauwerken. Der Werkstoff ist ein polyurethanegebundenes Recycling-Gummigranulat, schwarz und farbig durchsetzt mit einer Granulatstruktur-Oberfläche.						
	Temperaturbeständigkeit: -30° bis +80°				Brandverhalten:		B2
	Raumgewicht: ca. 900kg/m³						
	Dicke	Rollenbreite	Rollenlänge	Toleranz	Rollen / Pal.	Einheit	Preis
	6 mm	1,25 m	10 m	±1,5%	11	m2	CHF 6.91
8 mm	1,25 m	8 m	±1,5%	11	m2	CHF 9.36	
10 mm	1,25 m	6 m	±1,5%	11	m2	CHF 11.76	

DÖRKEN DELTA TERRAXX								
	Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrotbar im Erdreich. Noppenhöhe: ca. 9 mm Wasserdurchlässigkeit: $8 \cdot 10^{-2}$ m/s (EN ISO 11058) Temperaturbeständigkeit: -30 bis + 80 °C Druckfestigkeit: ca. 400kN/m²							
	Rollenlänge	Rollenbreite	Rollen / Palette	m2/Pal.		Einheit	Preis	
	12,5 m	2,4 m	17	510.0		m2	CHF 8.40	

RANDDÄMMSTREIFEN		PE Standard				
		Das Komplett-Programm aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum zur Ausbildung der Randfugen bei Zement- und Fließstrichen: Alle GEFICELL Randdämmstreifen sind elastisch, verrottungsfest, wasser- und säurebeständig und nach DIN 4102 in die Baustoffklasse B2 eingestuft, geeignet für Fussbodenheizung.				
Lieferformen:						
Standard	m1/Rolle	Verpackungseinheit	l/m/Sack	Einheit	Preis	
8/100	50	12 Rollen	600.0	Rolle	CHF	9.30
8/120	50	10 Rollen	500.0	Rolle	CHF	15.56
8/150	50	8 Rollen	400.0	Rolle	CHF	17.04

RANDDÄMMSTREIFEN		mit Folienlasche + Klebestreifen					
	Zur schallbrückenfreien Verlegung schwimmender Estriche oder als Trennung des Estrichs zum Mauerwerk. Die über die Dämmung verlegte Folienlasche verhindert zuverlässig das Eindringen von Estrichmaterial zwischen Randstreifen und Dämmstoff. Mit Klebestreifen auf der Lasche zur Verbindung mit Schrenzlage oder Wand.						
	Lieferformen:						
	Standard	m1/Rolle	Verpackungseinheit	l/m/Sack	Einheit	Preis	
	8/150 mit Lasche + Klebestreifen	25	6 Rollen	150.0	Rolle	CHF	12.15

3. Baustoffe

BAUFOLIE							
		Die Polyethylen-Baufolie schützt Güter vor Schmutz, Staub, Feuchtigkeit u.s.w. Zum Schutz der Böden bei Maler und Stuckateurarbeiten Zum Abhängen von Fassade, Türen oder Fenster-Öffnungen Als Unterlegfolie oder als Feuchtigkeitssperre unter Estrich, Beton oder Fussbodenheizungen Opak Baufolien sind nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert.					
Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	m2 / Rolle	Rol. / Pal.	Einheit	Preis
PE-BAUFOLIE transluzent "Typ 50"	0,50 my	2 m	100 lfm	200	75	m2	CHF 0.15
PE-BAUFOLIE ÖKO-transluzent	0,100 my	2 m	50 lfm	100	75	m2	CHF 0.28
PE-BAUFOLIE ÖKO-transluzent	0,100 my	4 m	50 lfm	200	60	m2	CHF 0.28
PE-BAUFOLIE ÖKO-transluzent	0,150 my	2 m	50 lfm	100	111	m2	CHF 0.46
PE-BAUFOLIE transparent	0,150 my	2 m	50 lfm	100	75	m2	CHF 0.74
PE - BAUFOLIE OPAK	0,150 my	2 m	50 lfm	100	75	m2	CHF 0.35
PE - BAUFOLIE OPAK	0,150 my	4 m	50 lfm	200	44	m2	CHF 0.35
PE - BAUFOLIE OPAK	0,200 my	4 m	50 lfm	200	44	m2	CHF 0.53

Fundamentdicht 1K	Bezeichnung	Farbe	Gebinde	Geb./Pal.	Preis
	BORNIT Fundamentdicht 1K > hochwertige, 1-komponentige Bitumendickbeschichtung, polystyrolgefüllt, hoch polymervergütet, zur Abdichtung von Bauwerken, für senkrechte und waagerechte Flächen. Innen und aussen einsetzbar. > sehr hohe Rissüberbrückung. > Lösemittelfrei	schwarz	32 L	18	CHF 83.20
		> Ferner zum Verkleben von Dämmplatten geeignet. > standfest ab 7 mm Trockenschichtdicke > Grundierung mit BORNIT-Fundamentgrund > ohne Sperrputz aufzutragen			

FUNDAMENTDICHT 2K	Bezeichnung	Farbe	Gebinde	Geb./Pal.	Preis
	BORNIT Fundamentdicht 2K > hochwertige, 1-komponentige Bitumendickbeschichtung, polystyrolgefüllt, kunststoffvergütet zur Abdichtung von Bauwerken gegen drückendes Wasser, sehr hohe Rissüberbrückung. > Lösemittelfrei	schwarz	30 L	18	CHF 80.34
		> Ferner zum Verkleben von Dämmplatten geeignet. > Auftrag bis 7 mm Schichtstärke direkt auf vollfugiges Mauerwerk möglich. > Grundierung mit BORNIT-Fundamentgrund			

1K Perimeter Plattenkleber B1	Bezeichnung	Dose	VE	Preis
	Einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschäum zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich. Gute Haftung auf bauüblichen Untergründen.	0,75 L	12 Dosen	CHF 11.70
		> für WDVS-Systeme geeignet > für bis zu 10 m² Wandfläche > frost- und alterungsbeständig > sehr gute Klebe- und Wärmedämmeigenschaften		

3.1 Diverse Produktgruppen

Weitere lieferbare Produkte (Preise und Lieferzeit auf Anfrage)



Sickenfüller

AKUSTIK SICKENFÜLLER	mit V-Kerbe
 in verschiedenen Abmessungen auf Anfrage erhältlich.	Akustik Sickenfüller mit V-Kerbe "Ultimate" Aus nicht brennbarer Hochleistungs-Mineralwolle zur Schallabsorption bei Stahlleichtdächern aus gelochten Stahltrapezprofilen. Als Rieselschutz und zur optischen Gestaltung der Trapezprofilunterseite ist der Sickenfüller einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert. Beim Einbau wird die kaschierte Seite zur Profillochung hin angeordnet. Streifen aus Mineralwolle, einseitig mit schwarzem Vlies, mit einer mittigen V-Kerbe Materialdicke: 20 mm für gelochte Profile Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m*K) Schmelzpunkt der Mineralwolle: > 1000° C Bindemittelverflüchtigung: ab 150° C Längenbezogener Strömungswiderstand: $\geq 12 \text{ kPa*s/m}^2$ Brandverhalten: nichtbrennbar A1

SICKENFÜLLER	Brandschutz Sickenfüller aus Steinwolle 40 kg/m³
	Massiver, trapezförmiger zugeschnittener Sickenfüller aus nichtbrennbarer Steinwolle zum Verfüllen von Trapezprofilhohlräumen, Rohdichte ca. 40 kg/m³. Durch das Füllen der Profilhohlräume, insbesondere im Bereich von Durchdringungen und Anschlüssen, kann mit dem Brandschutz Sickenfüller der Eintritt von heissen Gasen und damit die Brandausbreitung über die Dachfläche verhindert werden. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K) Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m*K) Schmelzpunkt der Mineralwolle: > 1000° C Bindemittelverflüchtigung: ab 200° C Brandverhalten: nichtbrennbar A1 Rohdichte: 40 kg/m³

4. Vakuumdämmung

Plattenformate in Standardgrößen:	1000 x 600 mm, 1000 x 300 mm, 600 x 500 mm
Neu im Sortiment 600 x 250 mm (Doppelt so teuer wie die anderen)	
Sonderformate: möglich, sofern technisch machbar Preise auf Anfrage	
Modellformate: möglich, sofern technisch machbar	

Baupool VIP

Vakuumdämmung ohne Kaschierung

Wärmeleitfähigkeit:

0,007 W / m * k

Rohdichte

180 – 220 kg / m³

Druckfestigkeit bei 10 % bei Stauchung

ca. 140 – 180 kPa Temperaturbeständigkeit

– 50 °C bis + 90 °C

Brandkennhiffer Kernmaterial

6q3



Lieferformen Andere Dicken auf Anfrage

Plattendicke	U-Wert		Preis Fr. / m²
Dicke 10 mm	0,70		130.00
Dicke 15 mm	0,45		145.00
Dicke 20 mm*	0,35		165.00
Dicke 25 mm*	0,27		185.00
Dicke 30 mm*	0,23		210.00
Dicke 35 mm	0,20		235.00
Dicke 40 mm*	0,17		265.00
Dicke 45 mm	0,16		295.00
Dicke 50 mm	0,14		325.00
Dicke 55 mm	0,13		365.00
Dicke 60 mm	0,12		415.00

* Folgende Dicken sind an Lager verfügbar

Baupool Ultra VIP




Vakuumdämmung mit 3 mm Gummigranulatmatte und 15 mm PUR Decklage und Umleimer zum

Lieferformen Andere Dicken auf Anfrage

Plattendicke	U-Wert		Preis Fr. / m²
Gesamtdicke 38 mm, Kern 20 mm	0.29		270.00
Gesamtdicke 48 mm, Kern 30 mm	0.3		295.00
Gesamtdicke 58 mm, Kern 40 mm	0.16		325.00
Gesamtdicke 63 mm, Kern 45 mm	0.15		360.00

Baupool VIP GUM 1



Vakuumdämmung mit einseitiger Gummigranulatmatte

Lieferformen Andere Dicken auf Anfrage

Plattendicke		Preis Fr. / m²
Dicke 10 mm + 3 mm Gummi = 13 mm		165.00
Dicke 15 mm + 3 mm Gummi = 18 mm		175.00
Dicke 20 mm + 3 mm Gummi = 23 mm		195.00
Dicke 25 mm + 3 mm Gummi = 28 mm		215.00
Dicke 30 mm + 3 mm Gummi = 33 mm		240.00
Dicke 35 mm + 3 mm Gummi = 38 mm		265.00
Dicke 40 mm + 3 mm Gummi = 43 mm		295.00
Dicke 45 mm + 3 mm Gummi = 43 mm		325.00
Dicke 50 mm + 3 mm Gummi = 43 mm		355.00

Baupool VIP GUM 2



Vakuumdämmung mit beidseitiger Gummigranulatmatte

Lieferformen Andere Dicken auf Anfrage


Plattendicke		Preis Fr. / m²
Dicke 10 mm + 2 x 3 mm Gummi = 16 mm		185.00
Dicke 15 mm + 2 x 3 mm Gummi = 21 mm		195.00
Dicke 20 mm + 2 x 3 mm Gummi = 26 mm		215.00
Dicke 25 mm + 2 x 3 mm Gummi = 31 mm		235.00
Dicke 30 mm + 2 x 3 mm Gummi = 36 mm		260.00
Dicke 35 mm + 2 x 3 mm Gummi = 41 mm		285.00
Dicke 40 mm + 2 x 3 mm Gummi = 46 mm		315.00
Dicke 45 mm + 2 x 3 mm Gummi = 51 mm		345.00
Dicke 50 mm + 2 x 3 mm Gummi = 56 mm		375.00

Baupool VIP Protect -2




Baupool VIP Protect -2		
Vakuumdämmung mit beidseitigem Entkopplungsvlies		
Lieferformen Vakuumdämmung mit einseitigem Entkopplungsvlies auf Anfrage		Preis Fr. / m²
Dicke 10 mm + 2 x 1.4 mm Vlies		175.00
Dicke 15 mm + 2 x 1.4 mm Vlies		185.00
Dicke 20 mm + 2 x 1.4 mm Vlies		205.00
Dicke 25 mm + 2 x 1.4 mm Vlies		225.00
Dicke 30 mm + 2 x 1.4 mm Vlies		250.00
Dicke 35 mm + 2 x 1.4 mm Vlies		275.00
Dicke 40 mm + 2 x 1.4 mm Vlies		305.00
Dicke 45 mm + 2 x 1.4 mm Vlies		335.00
Dicke 50 mm + 2 x 1.4 mm Vlies		365.00

Baupool VIP SP-2



Baupool VIP SP-2			
Vakuumdämmung mit beidseitiger EPS Kaschierung			
Lieferformen			
Plattendicke	U-Wert		Preis Fr. / m²
Dicke 10 mm + 2 x 10 mm EPS	0.65		210.00
Dicke 15 mm + 2 x 10 mm EPS	0.42		220.00
Dicke 20 mm + 2 x 10 mm EPS	0.32		235.00
Dicke 25 mm + 2 x 10 mm EPS	0.25		250.00
Dicke 30 mm + 2 x 10 mm EPS	0.22		275.00
Dicke 35 mm + 2 x 10 mm EPS	0.2		300.00
Dicke 40 mm + 2 x 10 mm EPS	0.17		330.00

Baupool VIP Bauplatte	Vakuumdämmung mit beidseitiger 4 mm Kunststoff-Recyclingplatte
Lieferformen auf Anfrage	



Verarbeitungshinweise

1. Bei Lieferung von Baupool VIP Elementen sind diese sofort durch eine Sichtprüfung nach den genannten optischen Kriterien auf Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen.
2. Die silbrig glänzende Hülle der Baupool VIP Elemente darf nicht mechanisch beschädigt werden. Insbesondere sind Sägen, Bohren oder Verkratzen unbedingt zu vermeiden.
3. Der Untergrund, auf den die Baupool VIP Elemente aufgebracht werden sollen, muss glatt, eben und frei von Kanten und Graten sein.
4. Baupool VIP Elemente dürfen weder bei Lagerung noch bei der Anwendung hohen Temperaturen, hohen Feuchten und / oder aggressiven Gasen ausgesetzt werden. Insbesondere sind dauerhafte Feuchten oberhalb von 60 % rel. Luftfeuchte und Temperaturen oberhalb von 50 °C zu vermeiden.
5. Beim Einbau und bei der Anwendung von Baupool VIP Elementen sollen diese keinen oder nur geringen mechanischen Belastungen ausgesetzt sein. Insbesondere sind punktuelle Belastungen und länger anhaltendes Rütteln oder Ziehen an der Umhüllung zu vermeiden.
6. Bei Konstruktionen mit Vakuumelementen ist darauf zu achten, dass sie nur einer gleichmäßigen, flächigen Druckbelastung ausgesetzt werden, Zug und Scherkräfte auf die Baupool VIP Elemente sind auszuschließen.
7. Eine Verklebung von Baupool VIP kann beispielsweise mit Polyurethankleber oder mit Hotmelt erfolgen. Ebenfalls ist das Einschäumen von Baupool VIP mit Polyurethanschäumen möglich. In allen Fällen ist jedoch darauf zu achten, dass die dabei auftretenden Temperaturen auch kurzfristig nicht 100 °C überschreiten.
Generell sollten lösemittelfreie Klebstoffe verwendet werden! Im Einzelfall sind Tests ratsam und erforderlich.
8. Es ist zu beachten, dass Wärme- oder Kältebrücken bei Baupool VIP Konstruktionen in weit stärkerem Maße zu Tage treten, als bei Konstruktionen mit herkömmlichen Dämmstoffen.
9. Da insbesondere Luftfeuchtigkeit an kalten Stellen kondensieren kann, sind bei Konstruktionen mit Baupool VIP entsprechende Dampfsperren einzusetzen. Solche Dampfsperren sollen auch verhindern, dass sich ansammelnde Feuchtigkeit in der direkten Umgebung des Panels bildet. Solche Wasseransammlungen sind zu vermeiden.
10. Es ist sicherzustellen, dass diejenigen Personen, die Baupool VIP Elemente verarbeiten, vorab geschult werden. Insbesondere sind dabei die Verarbeitungshinweise, abgestimmt auf den Einzelfall, zu erläutern.

Lieferbedingungen

Sonderformate kleiner 0.3 m²/Platte, Mindestberechnungspreis pro Platte = 0.3 m²

Zubehör

Material				Preis / m ²
Gummischutzmatte 3 mm, Rolle 1.25 x 20 m				7.50 /
Kunstfaservlies 1.4 mm, Rolle 50 x 2.2 m				4.50 /
Alu-Klebband, Breite 50 mm, Länge 50 m				27.50 /

Transport

Transportkostenanteil: Nach Menge und Lieferort!