
# JACKOBOARD® 🗈

Das Bauplattensystem für die kreative Badgestaltung.














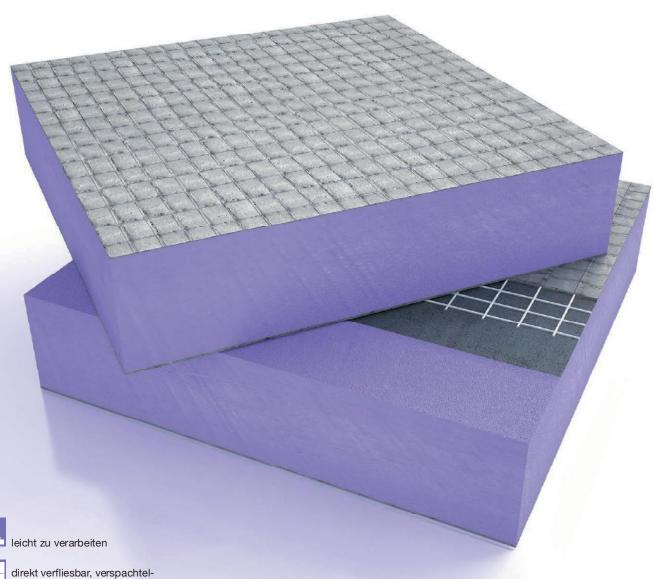





direkt verfliesbar, verspachtelund verputzbar



wasserabweisend



geringes Gewicht ca. 3-6 kg/m<sup>2</sup>



beste Wärmedämmeigenschaften  $\lambda$ =0,035 W/(m·K)



hohe Druckfestigkeit > 300 kPa



mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



für Räume mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung (Beanspruchungsklasse A1 und A2)

Dank ihres Kerns aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und der beidseitigen Spezialbeschichtung sind die JACKOBOARD® Bauplatten die ideale Basis für Putze und Fliesen aller Art. Die Oberflächen des JACKOBOARD® Systems bieten einen starken Haftgrund und können auf nahezu jedem Untergrund verarbeitet werden. Dabei sind sie wasserabweisend, wärmedämmend, leicht und stabil.







# JACKOBOARD®

Das Bauplattensystem für die kreative Badgestaltung.

# Inhaltsverzeichnis

# Bauplatten-System

Plano	30	Aqua Line pro	42
Plano Premium	30	Aqua Line pro Ablaufsysteme	42
Plano NF	31	Aqua Line Profile	43
Canto	31	Aqua Delta	43
Flexo	32	Aqua Spiral	44
Flexo-Plus	32	Aqua Circle	45
Wabo	33	Aqua Panel	45
Sabo Montage-Set	33		
		Zubehör	
Möbel-Montage-Sets			
		Abdichtungsset	46
Modula D 800	34	BOARD-FIX® Kleb- und Dichtstoff	46
Modula D 1600	34	Montagekleber	46
Modula R 300	34	Manschetten	47
Modula R 600	34	Armierband	47
Vanity	35	Dichtband	47
		Ecken 4 E	47
Duschelemente		Stoßfugenband	48
Dasoncionionic		Dämmplattenteller	48
Aqua	36-37	Anker	49
Aqua Flat	38	Metall-Dübel	49
Aqua Solid Premium	38		
Aqua Reno	39	Übersicht JACKOBOARD® Elemente	50-51
Aqua Base	39	Technische Daten	52-53
Aqua Ablaufsysteme	40		
Edelstahlroste	41		
Verfliesbares Aufsatzstück Nova	41		Gültig ab 2019

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen und Ausgaben. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie zu unseren Verarbeitungsrichtlinien in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.jackon-insulation.com). Alle Preise verstehen sich bei Abnahme von vollen Verpackungseinheiten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie unseren Mindestbestellwert. Lieferungen erfolgen ohne Entladung.





- Bauplatte für den Innenausbau (Wand-, Rohr- und Wannenverkleidungen, Waschtische, Ablagen etc.)
- beidseitige Beschichtung aus Mörtel und Glasfasergewebe
- direkt verfliesbar, verspachtelund verputzbar
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m <sup>2</sup>	Preis/m² Fr.
4502263	40 25345 02263 6	4	1300 x 600	140	109,20	42.80
4513022	40 25345 13022 5	6	1300 x 600	140	109,20	39.40
4500211	40 25345 00211 9	10	1300 x 600	100	78,00	42.10
4500210	40 25345 00210 2	10	2600 x 600	50	78,00	42.10
4502334*	40 25345 02334 3	12,5	1300 x 600	100	78,00	45.50
4504089*	40 25345 04089 0	12,5	2600 x 600	50	78,00	45.50
4500212	40 25345 00212 6	20	2600 x 600	50	78,00	45.70
4513032	40 25345 13032 4	30	2600 x 600	36	56,16	52.00
4500185	40 25345 00185 3	40	2600 x 600	36	56,16	58.60
4513052	40 25345 13052 2	50	2600 x 600	26	40,56	64.50
4502264	40 25345 02264 3	60	2600 x 600	18	28,08	78.30
4502265	40 25345 02265 0	80	2600 x 600	16	24,96	94.70
4505060*	40 25345 05060 8	10	2600 x 900	50	117,00	45.30
4505061*	40 25345 05061 5	12,5	2600 x 900	40	93,60	47.50
4505062	40 25345 05062 2	20	2600 x 900	25	58,50	51.00
4504751	40 25345 04751 6	50	2600 x 900	16	37,44	62.00

\*auf Anfrage Art.-Gruppe: B



- Bauplatte für Maler- und Fliesenan-
- glatte Oberfläche durch beidseitige Vliesbeschichtung
- mit Spachtelkante 4 x 80 mm Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen
- Oberfläche für Fliesen, Putze, Spachtel, Tapeten und Farben



ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m <sup>2</sup>	Preis/m² Fr.
4513126	40 25345 10254 3	10*	1300 x 600	84	65,52	Auf Anfrage
4513127	40 25345 10255 0	12,5	1300 x 600	70	54,60	Auf Anfrage
4513128	40 25345 10256 7	20	1300 x 600	84	65,52	Auf Anfrage
4513129	40 25345 10257 4	30	1300 x 600	56	43,68	Auf Anfrage
4513130	40 25345 10258 1	50	1300 x 600	34	26,52	Auf Anfrage
4513131	40 25345 10259 8	12,5	2600 x 600	70	109,20	Auf Anfrage
4513132	40 25345 10260 4	20	2600 x 600	84	131,04	Auf Anfrage
4513133	40 25345 10261 1	30	2600 x 600	65	87,36	Auf Anfrage
4513134	40 25345 10262 8	50	2600 x 600	34	53,04	Auf Anfrage

<sup>\* 10</sup> mm, ohne Spachtelkante

Art.-Gruppe: JB





#### Plano NF-1

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m²	Preis/m² Fr.
4509231	40 25345 07796 4	50	2600 x 600	26	40,56	50.00
4509232*	40 25345 07797 1	80	2600 x 600	16	24,96	85.00


#### Plano NF-2

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m <sup>2</sup>	Preis/m² Fr.
4509233*	40 25345 07798 8	50	2600 x 600	26	40,56	50.00
4509234*	40 25345 07799 5	80	2600 x 600	16	24,96	85.00

#### Plano NF-3

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m²	Preis/m² Fr.
4509235*	40 25345 07800 8	50	2600 x 600	26	40,56	50.00
4509236*	40 25345 07801 5	80	2600 x 600	16	24,96	85.00

\* auf Anfrage Art.-Gruppe: B

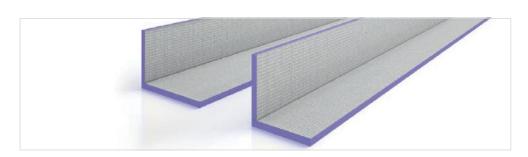

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Länge mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/lfm Fr.
4500043	40 25345 00043 6	20	2600	150 x 150	60	14.00
4500044	40 25345 00044 3	20	2600	200 x 200	40	19.90
4500009	40 25345 00009 2	20	2600	300 x 300	40	24.50
4500024	40 25345 00024 5	20	2600	400 x 200	40	24.50

Art.-Gruppe: B

Art.-Gruppe: B

Art.-Gruppe: B

# Plano NF

- Bauplatte mit Nut- und Federsystem
- einfache und stabile Verbindung von Bauplattenstößen für unterschiedliche Anwendungen
- genaue Planlage im Stoßbereich
- saubere Eckausbildungen
- jedes Bauplattenelement beinhaltet zwei Federn in der Abmessung 1300 x 37 x 6 mm
- beidseitige Spezialbeschichtung
- direkt verfliesbar, verspachtelund verputzbar




- Winkelelement speziell für Eckausbildungen und Rohrverkleidungen
- beidseitige SpezialbeschichtungSonderanfertigungen in U-Form möglich
- direkt verfliesbar, verspachtelund verputzbar






- Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- mit einseitig eingeschlitzter Oberfläche - Schlitzabstand 30 mm
- kleinster Biegeradius bei 30 mm Dicke, 240 mm (innen)
- kleinster Biegeradius bei 50 mm Dicke, 480 mm (innen)
- direkt verfliesbar, verspachtelund verputzbar

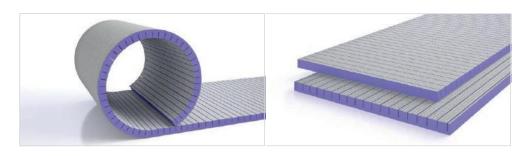

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Ausführung (geschlitzt)	Inhalt VP Platten	Inhalt VP m²	Preis/m² Fr.
4502335	40 25345 02335 0	30	1300 x 600	quer	2	1,56	45.00
4502362	40 25345 02362 6	30	2600 x 600	längs	2	3,12	45.00
4502929	40 25345 02929 1	50	1300 x 600	quer	2	1,56	50.00
4502928	40 25345 02928 4	50	2600 x 600	längs	2	3,12	50.00

Art.-Gruppe: B



- Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- mit einseitiger eingeschlitzter
  Oberfläche Schlitzabstand 15 mm
- speziell für kleine Radien
- 📕 kleinster Biegeradius 90 mm (innen)
- einseitig beschichtet
- direkt verfliesbar, verspachtelbar und verputzbar






ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Plattenmaße mm	Ausführung (geschlitzt)		Inhalt VP m <sup>2</sup>	
4507938	40 25345 06840 5	30	1300 x 600	quer	2	1,56	48.00
4507939	40 25345 06841 2	30	2600 x 600	längs	2	3,12	48.00

Art.-Gruppe: B



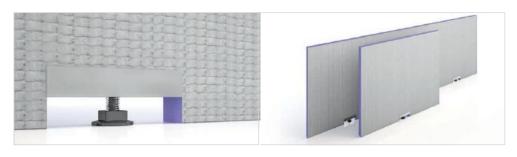


ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessungen mm	Inhalt VP	Preis/Stück Fr.
4500148	40 25345 00148 8	30	1770 x 600	1,06 m²/Platte mit 30 Platten = 31,8 m²/Palette	45.50
4500032	40 25345 00032 0	30	2100 x 600	1,26 m²/Platte mit 30 Platten = 37,8 m²/Palette	56.00
4500103	40 25345 00103 7	30	730 x 600	0,44 m²/Platte mit 30 Platten = 13,2 m²/Palette	24.00
4500117	40 25345 00117 4	30	900 x 300	0,27 m²/Platte mit 30 Platten = 8,1 m²/Palette	23.80

Art.-Gruppe: B



THE HOHEHVEISTEIDAREH LUDEN
direkt verfliesbar, verspachtel-
und verputzbar

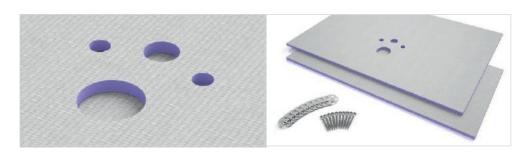

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessungen mm	Inhalt VP	Preis/Set Fr.
4508472	40 25345 07242 6	20	1300 x 900 1300 x 600	1	75.00

Art.-Gruppe: B


# Sabo Montage-Set

- Montage-Set zum Verkleiden von WC-Elementen
- 2-teiliges Spezialelement mit Lochausfräsungen für alle gängigen Toilettenanschlüsse, incl. 10 selbstschneidenen Bohrschrauben und 10 Dämmplattentellern
- beidseitige Spezialbeschichtung
- hohe Druckfestigkeit
- direkt verfliesbar

# Möbel-Montage-Sets

# Modula D 800 Einzelwaschtisch

2 Seitenwände und 1 Tischplatte in 80 mm Dicke, 1 Mittelboden in 50 mm Dicke, Spezialkleber, Schrauben, Montageplatte, Aufbauanleitung

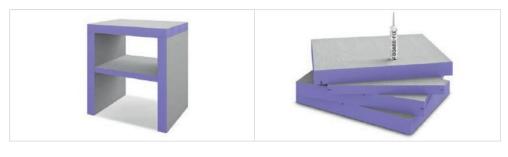

ArtN	lr.	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt VP	Preis/Stück Fr.
45063	36	40 25345 05770 6	800	600	850	1	250.00


#### Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: BS

# Modula D 1600 Doppelwaschtisch

2 Seitenwände, 1 Mittelwand und 1 Tischplatte in 80 mm Dicke, 2 Mittelböden in 50 mm Dicke, Spezialkleber, Schrauben, Montageplatte, Aufbauanleitung





Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: BS



2 Seitenwände und 5 Regalböden in 50 mm Dicke, Spezialkleber, Schrauben, Montageplatte, Aufbauanleitung



Art	tNr.	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt VP	Preis/Stück Fr.
450	6338	40 25345 05772 0	600	300	2125	1	350.00

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: BS



- 2 Seitenwände und 4 Regalböden in 50 mm Dicke, 1 Regalboden in 80 mm Dicke, Spezialkleber, Schrauben, Montageplatte, Aufbauanleitung
- mit einem Regalboden in 80 mm Dicke passend zur Tischplatte der JACKOBOARD® Waschtische



ArtNr.	EAN-Code	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Inhalt VP	Preis/Stück Fr.
4506337	40 25345 05771 3	600	600	2125	1	530.00

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: BS





# Möbel-Montage-Sets



ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/ Stück Fr.
4510565	40 25345 08690 4	110	1200 x 550	1	580.00

Art.-Gruppe: B






- verfliesbares Design-Waschbecken für barrierefreie Bäder und Wellnesseinrichtungen
- bestehend aus einem extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit Beschichtung aus Spezialmörtel mit Glasfasergewebe
- Beckenausfräsung mit 3 Gefälleflächen
- mit integrierten Formteilen für die Aufnahme von handelsüblichen Armaturen und Ablaufgarnituren
- barrierefrei gem. DIN 18040 Teil 1 und 2
- Oberfläche kann direkt verfliest werden
- inkl. 2 massiven Wandhaltern aus Stahl für eine freischwebende Optik

# Aqua

- Duschelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und beidseitiger Spezialbeschichtung für barrierefreie Duschen
- direkt verfliesbar
- eingearbeitetes Gefälle
- eingedichteter Ablaufflansch
- rollstuhlbefahrbar
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- unterschiedliche Ablaufsysteme zur Auswahl (s. Seite 14)

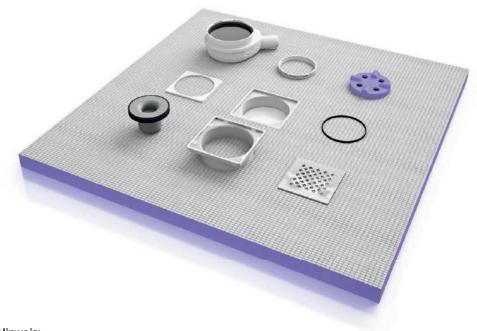

#### Hinweis:

Für alle Aqua Duschelemente wurde ein neues Ablaufsystem eingeführt. Daher haben alle Duschelemente neue Artikelnummern bekommen. Bitte beachten Sie, dass die neuen Aqua Duschelemente nicht mit den alten Aqua Ablaufsytemen kompatibel sind.


#### Sondermaße:

Neben den Standardformaten ist JACKOBOARD® Aqua in vielen maßgefertigten Größen und Flächenformen auf Anfrage lieferbar.



Aqua Ablauf zentral

Ablauf separat bestellen (S. 14)

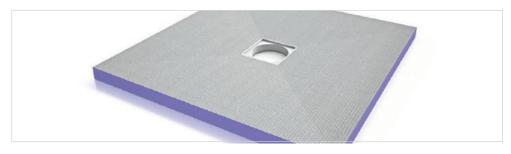

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512087	40 25345 09725 2	40	900 x 900	1	
4512088	40 25345 09726 9	40	1000 x 1000	1	
4512090	40 25345 09728 3	40	1200 x 1200	1	
4512089	40 25345 09727 6	40	1200 x 900	1	
4512131	40 25345 09751 1	40	1500 x 1500	1	
4512091	40 25345 09729 0	40	1800 x 900	1	

Art.-Gruppe: B






Aqua	
Ablauf dezentral	

	1
Ablauf separat bestellen (S. 14)	ı
At louf general Destellor (	ı,

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Ablaufmitte vom Rand mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512092	40 25345 09730 6	40	900 x 900	250 / 250	1	192.00
4512093	40 25345 09731 3	40	1000 x 1000	250 / 250	1	210.00
4512095	40 25345 09733 7	40	1200 x 1200	350 / 350	1	220.00
4512098	40 25345 09736 8	40	1800 x 900	650 / 450	1	250.00
4512099	40 25345 09737 5	50	1800 x 900	450 / 450	1	260.00
4512094	40 25345 09732 0	40	1200 x 900	250 / 450	1	205.00
4512096	40 25345 09734 4	40	1400 x 900	450 / 450	1	218.00
4512097	40 253450 9735 1	40	1500 x 900	450 / 450	1	225.00
4512100	40 25345 09738 2	50	2000 x 1000	500 / 500	1	275.00

Art.-Gruppe: B

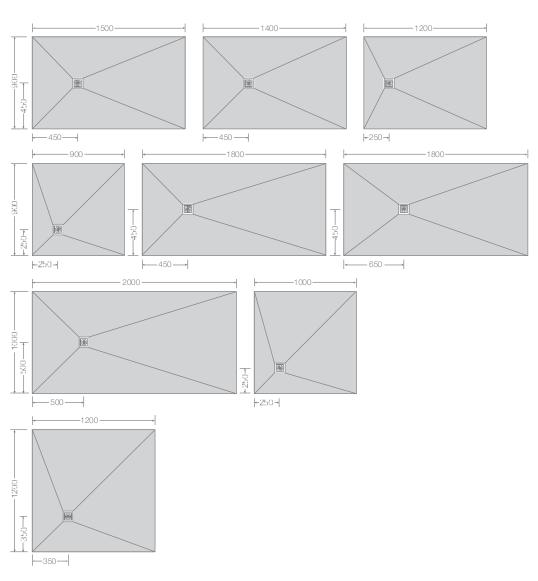


# Aqua Viertelkreis Ablauf dezentral

Ablauf separat bestellen (S. 14)



ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Ablaufmitte vom Rand mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512122	40 25345 09747 4	40	900 x 900	250 / 250	1	192.00

Art.-Gruppe: B



# Aqua Flat Ablauf zentral

- superflache Ausführung in 20 mm Dicke
- besonders geeignet für Holzbalkendecken

Ablauf separat bestellen (S. 14)



ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512101	40 25345 09739 9	20	900 x 900	1	220.00
4512102	40 25345 09740 5	20	1200 x 900	1	240.00
4512103	40 25345 09741 2	20	1200 x 1200	1	280.00


Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: B

# Aqua Solid Premium Ablauf zentral

- Duschelement mit einer speziellen hochdruckfesten Beschichtung
- keine Einschränkungen in der Fliesengröße
- rollstuhlbefahrbar
- eingearbeitetes Gefälle
- direkt verfliesbar

Ablauf separat bestellen (S. 14)

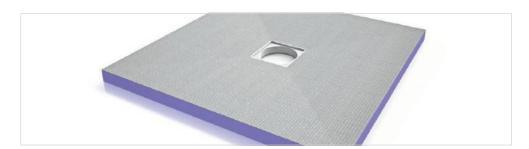


ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512267	40253 4509798 6	40	900 x 900	1	240.00
4512268	40253 4509799 3	40	1400 x 900	1	285.00
4512269	40253 4509800 6	40	1800 x 900	1	320.00

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: B



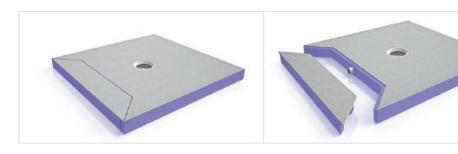

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Ablaufmitte vom Rand mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512256	40 35345 097900	65	900 x 900	450 / 450	1	610.00
4512257	40 35345 097917	65	1400 x 900	450 / 450	1	670.00
4512258	40 35345 097924	75	1800 x 900	450 / 450	1	710.00

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: B

# Aqua Reno


- Duschelement mit integriertem Ablaufsystem und Revisionsschachtelement
- barrierefreie Systemlösung für den Gebäudebestand
- Mindestaufbauhöhe nur 65 mm
- inkl. Spezialkleber und 10 m
   Dichtband zum Abdichten der Fugen
- eingearbeitetes Gefälle
- integrierter Bodenablauf
- direkt verfliesbar
- Ablaufleistung: 0,5 l/s
- Sperrwasserhöhe: 22 mm
- inkl. einem hochwertigen Design-Rost aus massivem gebürstetem Edelstahl



ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512049	40 25345 09696 5	50	1200 x 1200	1	75.00
4512050	40 25345 09697 2	80	1200 x 1200	1	99.00
4512051	40 25345 09698 9	50	1800 x 900	1	85.00
4512052	40 25345 09699 6	80	1800 x 900	1	115.00
4512048	40 25345 09695 8	80	900 x 900	1	70.00

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: B

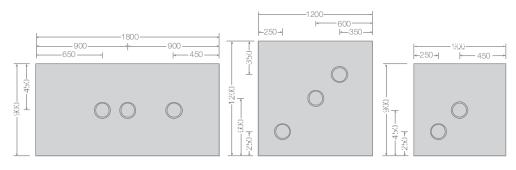

### Aqua Base

- Element zum Aufstocken von JACKOBOARD® Aqua auf die entsprechende Höhe
- als Alternative zum Ausgleichsestrich unter JACKOBOARD® Aqua
- mit Perforierungen für unterschiedliche Ablaufpositionen
- schnell zu verarbeiten



# Aqua Ablaufsysteme



Hinweis:

Bitte bachten Sie, dass die neuen Ablaufsysteme nicht mit den alten Aqua Duschelementen kompatibel sind!

#### Ablauf waagerecht

- hochwertiges Design-Rost aus massivem gebürstetem Edelstahl
- Rostrahmen von 3-18 mm in der Höhe variabel einstellbar
- superflacher Ablauf mit einer Mindestaufbauhöhe inkl.
   Duschelement von nur 97 mm
- hohe Ablaufleistung 0,9 l/s
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- DN 50
- Ablaufstutzen aus verklebbarem ABS Kunststoff
- weitere Infos siehe Seite 27





ArtNr.	EAN-Code	Inhalt VP Stück	Preis/ Stück Fr.
4512007	40 25345 09478 7	1	120.00

Art.-Gruppe: Z

#### Ablauf senkrecht

- hochwertiges Design-Rost aus massivem gebürstetem Edelstahl
- Rostrahmen von 3-18 mm in der Höhe variabel einstellbar
- hohe Ablaufleistung 0,9 l/s Sperrwasserhöhe 50 mm
- DN 40/50
- Ablaufstutzen aus verklebbarem ABS Kunststoff
- weitere Infos siehe Seite 27

Auf Anfrage auch in Brandschutzausführung lieferbar!



ArtNr.	EAN-Code	Inhalt VP Stück	Preis/ Stück Fr.
4512008	40 25345 09479 4	1	120.00

Art.-Gruppe: Z



# Duschelemente Zubehör





ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512135	40 25345 09482 4	4	120 x 120	1	

#### Art.-Gruppe: Z



aus massivem Edelstahl

Oberfläche gebürstet





ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512137	40 25345 09484 8	4	120 x 120	1	115.00

Art.-Gruppe: Z



aus massivem Edelstahl
Oberfläche gebürstet





ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512136	40 25345 09483 1	4	120 x 120	1	115.00

Art.-Gruppe: Z



aus massivem EdelstahlOberfläche gebürstet



ArtNr.	EAN-Code	Höhe mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512138	40 25345 09485 5	90	130 x 130	1	115.00

Art.-Gruppe: Z

# Verfliesbares Aufsatzstück Nova


- Aufsatzstück zum direkten Verfliesen als Alternative zum Rost
- verfliesbare Schale aus Edelstahl
- Rahmen mit Edelstahlaufkantung
  - geeignet für Fliesendicken ab 8 mm





- Duschelement mit Abflussrinne aus gebürstetem Edelstahl
- höhenverstellbarer Rahmen von 6-21 mm für unterschiedliche Fliesendicken
- hohe Ablaufleistung von bis zu 1,05 l/s
- Edelstahlsteg kann gedreht eingelegt und rückseitig befliest werden
- Steg und Rahmen aus Edelstahl
- glatte und leicht zu reinigende Oberfläche mit Selbstreinigungseffekt
- geringe Aufbauhöhe
- Sperrwasserhöhe 50 mm

Ablauf separat bestellen (siehe unten)

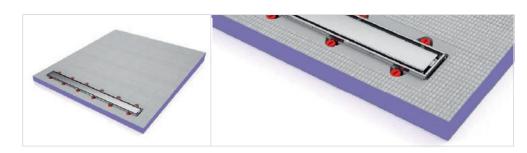

#### 1-seitiges Gefälle (s. Zeichnung)


ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Rinnen- breite mm	Länge x Breite mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4510330	40 25345 08514 3	60/43	750	1000 x 900	1	620.00
4510331	40 25345 08515 0	70/43	850	1100 x 1000	1	690.00
4510333	40 25345 08517 4	70/43	750	1400 x 900	1	720.00
4510336	40 25345 08520 4	80/43	750	1800 x 900	1	790.00
4510332	40 25345 08516 7	70/43	<b>95</b> 0	1200 x 1100	1	720.00
4510334	40 25345 08518 1	70/43	1150	1400 x 1300	1	820.00

#### 4-seitiges Gefälle (s. Zeichnung)


ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Rinnen- breite mm	Länge x Breite mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4510335	40 25345 08519 8	60	950	1600 x 1000	1	780.00

#### Sondermaße auf Anfrage

Art.-Gruppe: B



1-seitiges Gefälle



4-seitiges Gefälle

# Aqua Line pro Ablaufsysteme

#### Ablauf waagerecht

- passend zu JACKOBOARD®
- Höhe: 70 mm
- DN 50

- Aqua Line pro

#### Ablauf senkrecht

- passend zu JACKOBOARD® Aqua Line pro
- Höhe: 192 mm Breite: 156 mm
- DN 50



ArtNr.	EAN-Code	Inhalt VP Stück	Preis/ Stück Fr.
4510370	40 25345 08560 0	1	68.00

Art.-Gruppe: Z

Art.-Gruppe: B

ArtNr.	EAN-Code	Inhalt VP Stück	Preis/ Stück Fr.
4510371	40 25345 08561 7	1	68.00

Art.-Gruppe: Z






ArtNr.	EAN-Code	Länge mm	Aufkantung mm	Ausführung*	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4506484	40 25345 05856 7	1480	10	rechts	1	220.00
4506485	40 25345 05857 4	1480	10	links	1	220.00
4511939	40 25345 09474 9	2000	10	rechts	1	270.00
4511940	40 25345 09475 6	2000	10	links	1	270.00

\*Ausführung links auf dem Produktfoto

Art.-Gruppe: Z

# Aqua Line Profile

- als Zubehör zu JACKOBOARD® Aqua Line pro
- seitliches Abschlussprofil zur Anordnung zwischen JACKOBOARD® Aqua Line pro und Estrich
- Kante mit 2% Gefälle entsprechend JACKOBOARD® Aqua Line pro
- Schiene aus gebürstetem Edelstahl

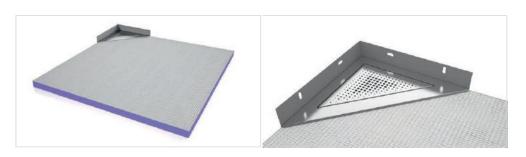

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessungen mm	Inhalt	Preis/Stück Fr.
4506488*	40 25345 05860 4	50	900 x 900	1	810.00
4506489*	40 25345 05861 1	50	1200 x 1200	1	850.00

\*auf Anfrage


Art.-Gruppe: B




- Duschelement mit Eckablauf für barrierefreie Duschen
- höhenverstellbares Rost aus gebürstetem Edelstahl
- eingedichteter Edelstahlflansch mit überfliesbarem Rand
- eingearbeitetes Gefälle
  - direkt verfliesbar
  - Sondermaße auf Anfrage möglich
- Preis inkl. waagerechtem Ablaufsystem

#### Sondermaße:


Neben den Standardformaten sind JACKOBOARD® Aqua Line pro und JACKOBOARD® Aqua Delta in vielen maßgefertigten Größen und Flächenformen auf Anfrage lieferbar.





JACKOBOARD® Aqua Line pro





JACKOBOARD® Aqua Delta





#### Duschtrennwand

- Schneckendusche mit Form einer archimedischen Spirale
- Außenabmessung 2055 x 1696 mm
- bestehend aus Einzeltrennwänden mit Nut- und Federsteckverbindung
- Wandfläche innen ca. 10,7 m²
- Wandfläche außen ca. 11,4 m²



ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Höhe mm	Ausführung	Inhalt	Preis/Stück Fr.
4511717*	40 25345 09444 2	50	2150	Einstieg links	1	1950.00
4511719*	40 25345 09446 6	50	2150	Einstieg rechts	1	1950.00

\*auf Anfrage Art.-Gruppe: B


#### **Bodenelement**


- barrierefreies Duschelement mit eingearbeitetem Gefälle
- Nutausfräsung für Trennwandelemente
- Bodenfläche innen ca. 2,1 m²
- direkt verfliesbar
- Sondermaße auf Anfrage möglich

Ablauf separat bestellen (S. 14)

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessungen mm	Ausführung	Inhalt	Preis/Stück Fr.
4512106*	40 25345 09746 7	50	2055 x 1696	Einstieg rechts	1	900.00
4512105*	40 25345 09743 6	50	2055 x 1696	Einstieg links	1	900.00

\*auf Anfrage Art.-Gruppe: B








ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Höhe mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4503176*	40 25345 03176 8	50	2150	1	1100.00

\*auf Anfrage Art.-Gruppe: B

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4512104*	40 25345 09742 9	40	1200 x 1200	1	260.00

\*auf Anfrage Art.-Gruppe: B

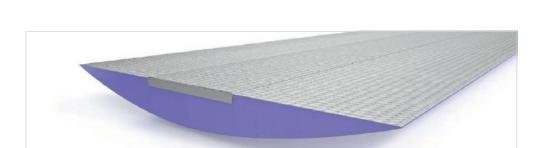

ArtNr.	EAN-Code	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr
4505094*	40 25345 05094 3	32	2200	345	1	370.00

\*auf Anfrage Art.-Gruppe: B

# Aqua Circle

#### **Duschtrennwand**

- Duschtrennwand bestehend aus 5 Elementen mit Nut- und Federverbindung
- Wandfläche innen ca. 5,82 m² Wandfläche außen ca. 6,39 m²
- direkt verfliesbar
- Sondermaße auf Anfrage möglich

#### **Bodenelement**

- barrierefreies Duschelement mit eingearbeitetem Gefälle
- Innendurchmesser 1000 mm
- Außendurchmesser 1100 mm
- Bodenfläche innen ca. 0,8 m²
- Nutausfräsung für Trennwandelemente

Ablauf separat bestellen (S. 14)

#### Panel

- Befestigungspanel zur Fixierung von Armaturen, Brauseköpfen und Rohrleitungen als Zubehör für JACKOBOARD® Aqua Circle
- mit eingearbeiteter Verstärkungsplatte und rückseitiger Ausfräsung für Rohrleitungen
- Krümmungsradius r = 500 mm
  - direkt verfliesbar
- Sondermaße auf Anfrage möglich



# Abdichtungsset

- zum absolut sicheren Abdichten der Stoßfugen von JACKOBOARD® Plano und JACKOBOARD® Aqua im Duschbereich
- Dichtset bestehend aus
  1x Pulverkomponente,
  1x Flüssigkomponente,
  10 m Dichtband, 2 x Dichtecken
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



ArtNr.	EAN-Code	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4504509	40 25345 04509 3	1	90.00

Art.-Gruppe: Z

# BOARD-FIX®

- Spezial Kleb- und Dichtstoff
- zum Verkleben von
  - JACKOBOARD® und JACKODUR®
- zum Abdichten der Stoßfugen von JACKOBOARD® Plano
- Ergiebigkeit pro Kartusche ca. 9 lfm
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



ArtNr.	EAN-Code	Füllmenge ml	Inhalt VP Stück	Preis/Kartusche Fr.
4506342	40 25345 05865 9	290	12	18.00

Art.-Gruppe: Z

# Montagekleber


- PU-Montagekleber, lösungsmittelfrei
- zum Verkleben von JACKOBOARD® und JACKODUR®
- sehr schnelle Aushärtung
- sehr hohe Endfestigkeit
- Ergiebigkeit pro Kartusche ca. 10 lfm



ArtNr.	EAN-Code	Füllmenge ml	Inhalt VP Stück	Preis/Kartusche Fr.
4510610	40 25345 08725 3	310	12	11.30

Art.-Gruppe: Z







ArtNr.	EAN-Code	Stück/Verpackung	Preis/Stück Fr.
4501725	40 25345 01725 0	2	5.10

Art.-Gruppe: Z



zum Abdichten von Rohrdurchbrüchen durch JACKOBOARD® Elemente im Nassbereich





ArtNr.	EAN-Code	Breite cm	Rollenlänge m	Inhalt VP Stück	Preis/lfm. Fr.
4520005	40 25345 20005 8	12,5	25	10	0.85

Art.-Gruppe: Z



- zum Armieren der Kanten und Stoßfugen von JACKOBOARD® Elementen
- selbstklebend






ArtNr.	EAN-Code	Breite cm	Rollenlänge m	Inhalt VP Stück	Preis/lfm. Fr.
4500058	40 25345 00058 0	12,0	50	1	1.80
4501715	40 25345 01715 1	12,0	10	1	2.10

Art.-Gruppe: Z

### Dichtband

- zum Abdichten der Stoßfugen von JACKOBOARD® Elementen im Nassbereich
- mit Gummierung in der Mitte





ArtNr.	EAN-Code	Stück/Verpackung	Preis/Stück Fr.
4500151	40 25345 00151 8	50	5.00
4506091	40 25345 05852 9	2	5.20

Art.-Gruppe: Z




vorgefertigte Ecken zum Abdichten von JACKOBOARD® Elementen im Nassbereich



# Stoßfugenband

- Stoßfugenband für JACKOBOARD® Plano Premium
- zum Armieren der Stoßfugen speziell in 70 mm Breite passend für die Spachtelkante

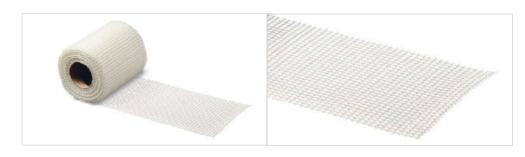

ArtNr.	EAN-Code	Breite cm	Rollenlänge m	Inhalt VP Stück	Preis/lfm Fr.
4513293	40 25345 09489 3	7	25	10	

Art.-Gruppe: Z



- Dämmplattenteller Kunststoff
- Ø 60 mm
- Lochdurchmesser ø 5 mm



ArtNr.	EAN-Code	Abmessung mm	Stück/Karton	Preis/100 Stück Fr.
4500229	40 25345 00229 4	ø <b>6</b> 0	100	23.00

Art.-Gruppe: Z



- Dämmplattenteller verzinkt
- ø 50 mm
  - Lochdurchmesser ø 5 mm



ArtNr.	EAN-Code	Abmessung mm	Stück/Karton	Preis/100 Stück Fr.
4500230	40 25345 00230 0	ø 50	100	18.50

Art.-Gruppe: Z

# Dämmplattenteller

- Dämmplattenteller Edelstahl
- ø 36 mm
- Lochdurchmesser ø 5,5 mm
- 5 Stück/m²






ArtNr.	EAN-Code	Abmessung mm	Stück/Karton	Preis/100 Stück Fr.
4501171	40 25345 01171 5	ø 36	100	27.00

Art.-Gruppe: Z



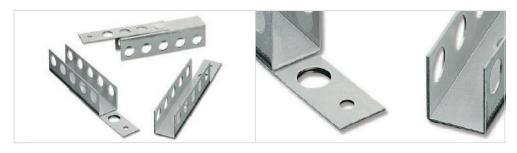

ArtNr.	EAN-Code	Innenmaß cm	Stück/Karton	Preis/Stück Fr.
4500036	40 25345 00036 8	2,0	100	1.90
4500015	40 25345 00015 3	3,0	100	2.10

Art.-Gruppe: Z



zum Befestigen von JACKOBOARD® Canto oder JACKOBOARD® Plano





ArtNr.	EAN-Code	Abmessung mm	Inhalt VP Stück	Preis/Stück Fr.
4506483	40 25345 05855 0	50	250	0.40
4500164	40 25345 00164 8	80	250	0.45
4500530	40 25345 00530 1	110	250	0.50
4500165	40 25345 00165 5	140	250	0.60

Art.-Gruppe: Z

# Metall-Dübel

- zur Befestigung von JACKOBOARD® Plano
- 5 Stück/m²
- Dübelloch ø 8 mm

# Das JACKOBOARD® Bauplattensystem - Vielfältig und perfekt aufeinander abgestimmt.





#### JACKOBOARD® Plano

C

Die hochwertige Allround-Bauplatte für die Gestaltung von Wänden, Böden, Wannenverkleidungen sowie Möbelbauten. Mit der Bauplatte JACKOBOARD® Plano ist alles möglich.



#### JACKOBOARD® Flexo/Flexo Plus



Biegsam und flexibel. Mit den formbaren Bauplatten lassen sich runde Formen spielend einfach realisieren.





JACKOBOARD® Aqua Bodengleiche Duschelemente für barrierefreie Duschen. In den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

#### JACKOBOARD® Wabo

Die einfache und schnelle Art Badewannen zu verkleiden.



# JACKOBOARD® Canto

Fertigelement zum schnellen Verkleiden von Rohren.



JACKOBOARD® Sabo Montageset zum Verkleiden von WC-Wandelementen.



# Technische Daten

# JACKOBOARD® Plano Bauplatte JACKOBOARD® Plano Premium

Eigenschaften		Norm			Einheit	XPS-Kern
Rohdichte		EN 1602		kg/m³	> 30	
Bemessungswert der W	färmeleitfähigkeit λ	EN 1316	4		W/(m·K)	0,0351
Druckfestigkeit bzw. Dru bei 10 % Stauchung	uckspannung	EN 826			N/mm²	> 0,30²
Dimensionsänderung be und 90 % relativer Feuc		EN 1604	1		%	≤5
Dimensionsänderung bei 40 kPa Druck- und 70 °C Temperaturbeanspruchung		EN 1605			%	≤5
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ (dickenabhängig)		EN 12086		-		200 - 60
Wasseraufnahme bei lar	ngzeitigem Eintauchen	EN 1208	7		Vol-%	≤ 1
Linearer Wärmeausdehr	nungskoeffizient	-			mm/(m·K)	0,07
Brandverhalten		DIN 4102-1		Klasse	B1	
Dianavemalien		EN 13501-1		Nasse	Euroklasse E	
Einsatztemperatur		-	°C		°C	-50 /+75
Eigenschaften		Norm	Einh	neit	JACKOBOARD® Plano Bauplatte	
Zugfestigkeit		EN 1607	kP	'a	≥ 200	≥ 200
	Breite	EN 822	mr	m	± 2	± 1
Toleranzen	Länge	EN 822	mr	n	± 2	± 2
IOICIANZEN	Rechtwinkligkeit	EN 824	mm	/m	≤ 5	≤ 2
	Ebenheit	EN 825	mr	m	≤ 2	≤ 2
Kantenausbildung		-	-		glatt	glatt

 $<sup>^{1}</sup>$  bei 80 mm  $\lambda = 0,036$  W/(m·K)

#### Hinweis:

Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der JACKOBOARD®-Produkte, die aber von Lieferanten nicht immer auf sachgerechte Befolgung der Verarbeitungshinweise, der Handhabung und dem Einbau überwacht werden können, haftet die Firma JACKON Insulation GmbH nur für die hier benannten Daten gemäß den Zulassungsvorschriften.



 $<sup>^2</sup>$  0,2 N/mm $^2$  für Plano Bauplatte in 20 mm und Plano Premium  $\leq$  20 mm

#### JACKOBOARD® Aqua Duschelement

Eigenschaften	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung nach EN 826 (XPS-Kern)	kPa	> 300
Zugfestigkeit	kPa	> 200
Gefälle	-	integriert
Dicke	mm	20, 40, 50
mind. Fliesengröße	mm	25 x 25 x 4*
Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße	mm	50 x 50 x 4
Brandverhalten	-	Euroklasse E
Wärmeleitfähigkeit (λ <sub>D</sub> ) nach EN 13164 (XPS-Kern)	W/(m·K)	0,035

<sup>\*</sup>Bei kleineren Fliesengrößen müssen die Fugen mit einem Epoxitharzfugenmörtel ausgefugt werden.

#### Ablauf waagerecht (Art.-Nr. 4512007)

Eigenschaften	Einheit	Wert
Ablaufleistung	l/s	0,9
Aufbauhöhe	mm	77
Sperrwasserhöhe	mm	50
Belastungsklasse des Rostes	-	K3
Rohranschluss	-	DN 50
Rostgröße	mm	120 x 120 x 4
Rostrahmengröße	mm	130 x 130 x 9

#### Ablauf senkrecht (Art.-Nr. 4512008)

Eigenschaften	Einheit	Wert
Ablaufleistung	l/s	0,9
Aufbauhöhe	mm	115*
Sperrwasserhöhe	mm	50
Belastungsklasse des Rostes	-	K3
Rohranschluss	-	<b>DN</b> 40 und <b>DN</b> 50
Rostgröße	mm	120 x 120 x 4
Rostrahmengröße	mm	130 x 130 x 9

<sup>\*</sup>Unterseite Bodenablauf (ohne Ablaufstutzen)

#### Imprint

Concept, creation, editing and product visuals *KAGADO! Werbeagentur* Photography *getty images, fotolia, istock* | Printing *Druckhaus Fromm*JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen

T+49 (0) 5204 9955-0 | F+49 (0) 5204 9955-400 | info@jackodur.com | jackon-insulation.com

